

Manyetik Stand

Seri 7

- V-blok taban tipi

Standart aksesuarlar


No.	Açıklama
02AZC291	8 mm gövdeyi tutması için azaltılmış kol, 9,53 mm ila 8 mm

7010S-10, 7011S-10, 7015-10 için


Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
02AZC282	300 mm çapraz kol, 300 mm


7010S-10, 7011S-10, 7015-10 için

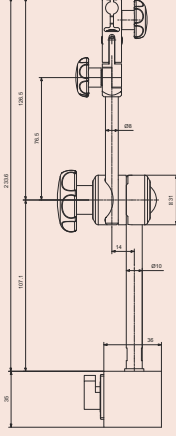

63AAA670

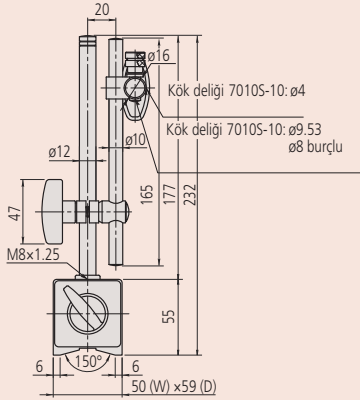

7010S-10

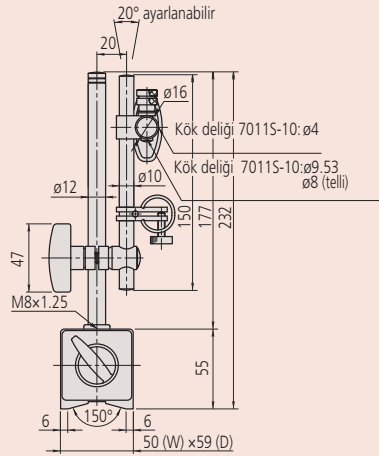

7011S-10



63AAA670



7010S-10



7011S-10



7015-10

No.	Sıkma cihazı	Sıkma kuvveti (dikey) [N]	Taban boyutu (UxGxY)	Toplam yük-seklik [mm]	İnce ayar	Sap deliği Ø	Çalışma yarıçapı [mm]	Vida dişi	Ağırlık [kg]
63AAA670	manyetik	300	59 x 50 x 55 mm	234	İnce besleme çarkı ile 1,3 mm/dönüş	kırlangıç kuyruk	120	M6 x 1	0,47
7010S-10	manyetik	600	59 x 50 x 55 mm	232	Hiçbiri	3 / 8 " / 9,53 mm, 4 mm, 8 mm (kırlangıç kuyruk)	165	M8 x 1,25	1,38
7011S-10	manyetik	600	59 x 50 x 55 mm	232	İnce Ayar Knop ile	3 / 8 " / 9,53 mm, 4 mm, 8 mm (kırlangıç kuyruklu)	150	M8 x 1,25	1,49
7015-10	manyetik	600	59 x 50 x 55 mm	232	İnce besleme çarklı +4°	3/8 " / 9,53 mm, 6 mm, 8 mm (gövde burçlu)	170,5	M8 x 1,25	1,37



İnce besleme çarkı ile 1,3 mm/dönüş



İnce ayar düğmesi ile (7011S-10).

Manyetik Stand

Seri 7

V-blok taban ve esnek kol



7012-10

No.	Sıkma cihazı	Sıkma kuvveti (dikey) [N]	Taban boyutu (UxGxY)	Toplam yükseklik [mm]	Sap deliği Ø	Vida dişi	Ağırlık [kg]
7012-10	manyetik	600	59 x 50 x 55 mm	396	6 mm, 3/8" / 9,53 mm, 8 mm (gövde burçlu)	M8 x 1,25	1,5

Seri 7

Küçük model

- Açma/Kapatma özelliği olmayan mini manyetik stand.
- 6mm veya 8mm çaplı komparatör saatleri takılabilir.



7014-10

No.	Sıkma cihazı	Sıkma kuvveti (dikey) [N]	Temel boyut [mm]	Toplam yükseklik [mm]	Sap deliği Ø	Çalışma yarıçapı [mm]	Ağırlık [g]
7014-10	manyetik	150	ø 30	106	6 ve 8 mm	68	170

Standart aksesuarlar

No.	Açıklama
02AZC291	8 mm gövdeyi tutması için azaltılmış kol, 9,53 mm ila 8 mm

