

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-N

Seri 543

ABSOLUTE Digimatic Komparatör saati ID-N :

- İnce yapısı sayesinde çok noktalı ölçümlerde idealdir.
- ABSOLUTE özelliği sayesinde her açıldığında sıfırlamaya gerek duymaz.
- IP66 Koruma
- Üst ve alt limitleri girerek Geçer/Geçmez yapabilme.
- Ekran oryantasyonu yapabilme



543-575




Değiştirilebilir esnek kurulum seçenekleri ekran yönü (tepegöz kullanımı)



U-WAVE kablosuz verici, 264-623 uyumlu, montaj plakası 02AZF675 ve bağlantı kablosu 02AZD790G

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histerez)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	korum	Ağırlık [g]
543-570	12,7	0,01 mm	0,02mm	0,02 mm	0,01 mm	≤2,5 N	IP66	130
543-575	12,7	0,001/0,01 mm	0,003mm	0,002mm	0,002mm	≤2,5 N	IP66	130

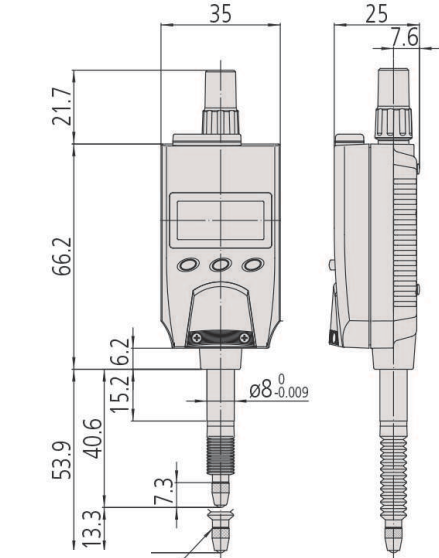

Temas küresi(Ø3)
901312
(dişli:M2,5x0,45)

Fonksiyonlar	Seri 543
VERİ TUTMA	●
Ön seçim	●
Dijimatic veri çıkışı	●
Açma-Kapama	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Sinyal girişi	●
PRESET veya harici ZERO	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu: 6,2 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Uyarı	Düşük voltaj,sayma değeri düzenleme hatası, tolerans dışına çıkma hatası, tolerans ayarlama hatası
Mil Çapı	8 mm
Temas noktası	Karbür Uç M5 yakut küre Ø5mm, dişli M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 7000 saat

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21EAA194	Digimatic kablo 1 m
21EAA190	Digimatic kablo 1 m
06AFM380G	USB giriş kablosu (2m), Digi/Digi2, Düz Düz IP Tipi
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF675	U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-N Dijital Gösterge için
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZE200	U-WAVE T için tutucu. İçerik: destekleyici, sabitleme yastıkları, vidalar, Evrensel tip
02AZD790G	U-Wave, Bağlantı kablosu
21EAA210	Harici preset (ön değer)/zero(sıfırlama) için digimatic kablo (1 m), 1 m, ID-N/ID-B Göstergesi
21EAA211	Harici preset (ön değer)/zero(sıfırlama) için digimatic kablo (2 m), 2 m, ID-N/ID-B Göstergesi
21EZA105	Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik
21EZA145	Merkezi uzantısı ile arka kapak, ID-N/ID-B Göstergesi için
238774	Silikon koruyuculu kılıf

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21EAA423	NBR Lastik Çizme, Dijital Gösterge Serisi 543



21EAA210