

Metrik Komparatör Saati Seri 1

Seri 1

Kompakt model

- Dar alanda uygulamalar için küçük çaplı model.
- Ekran çapı ø 40 mm



IP63

1044A(B)-60

Seri 1		1044A 1044AB	1044A-60 1044AB-60	1044A-15 1044AB-15	1045A 1045AB
Fonksiyonlar					
Balans method					
İki yönlü skala					
Kıymetli taş yataklı					
IP63					

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
21AAB363	Komparatör saati limitleyicisi, 2 ad., Me- kanik komparatör saatleri için, kadrana takılır.
21RZA149	Kadran göstergesi için çerçeve kelepçe- si, Seri 1
902100	Mil Kaldırma Kolu, S-Tipi ve A-Tipi Seri 1 için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kab- losu, Gösterge için, L=300mm

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Me- trik
21AAB562	NBR Kauçuk, Dijital Gösterge ID-B, Kad- ranlı Gösterge IP63/IP64

136838 ve 902119 : 1044S-60 (IP model) için

Aksesuarlar ve temas noktaları için komparatör saatleri bölümünün sonuna
bakınız

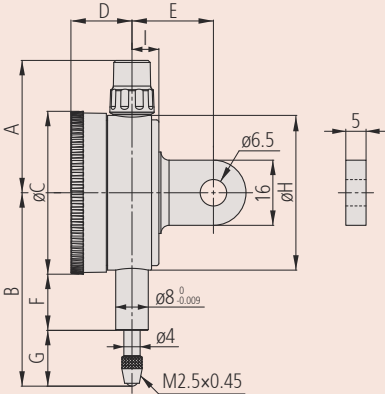


1044A(B)-60



1044A(B)
1044A(B)-15



1044A(B)-60
IP63

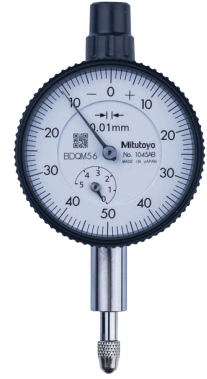

1045A(B)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]
1044A	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1044AB	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1044A-15	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1044AB-15	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1044A-60	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1044AB-60	5	1 mm	±0-100	0,01	5
1045A	5	1 mm	0-50-0	0,01	5
1045AB	5	1 mm	0-50-0	0,01	5

* 1044S-15 Düşük ölçüm kuvvetli model. Sadece dikey konumda kullanın (ölçüm ucu aşağı doğrudur)

No.	Her 1/2 turda [µm]	Her 1 turda [µm]	ölçüm aralığı [µm]	Histerezis hatası [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
1044A	9	10	12	3	3	0,4-1,4
1044AB	9	10	12	3	3	0,4-1,4
1044A-15	9	10	12	3	3	0,1-0,4
1044AB-15	9	10	12	3	3	0,1-0,4
1044A-60	9	10	12	3	3	0,4-2
1044AB-60	9	10	12	3	3	0,4-2
1045A	9	10	12	3	3	0,4-1,4
1045AB	9	10	12	3	3	0,4-1,4

No.	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
1044A	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044AB	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044A-15	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044AB-15	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044A-60	90	32,5	57	40	15	20	12,2	24,8	38	6,6
1044AB-60	70	32,5	57	40	15	20	12,2	24,8	38	6,6
1045A	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1045AB	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6