

Metrik Komparatör Saati Seri 2

Seri 2

Standart model

- Ekran çapı Ø 57 mm, 5 mm Ölçüm aralıklı
- Okuma hassasiyeti 0,01 mm



IP64

2044A(B)-60


Seri 2					
	2044A 2044AB	2044A-60 2044AB-60	2044A-09 2044AB-09	2045A 2045AB	
Fonksiyonlar					
Balans method					
İki yönlü skala					
Darbe dayanıklı					
IP64					

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
21AZB148	Kadranlı Gösterge için Çerçeve Kelepçesi, Metrik, seri 2/3/4
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=300mm

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21AAB562	NBR Kauçuk, Dijital Gösterge ID-B, Kadranlı Gösterge IP63/IP64

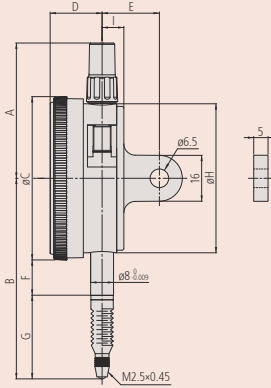

2044A(B)-60

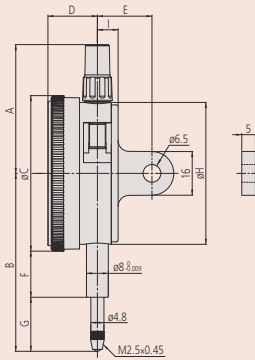

2044A(B)
2044A(B)-09



2044A(B)-60



2045A(B)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]
2044A	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2044AB	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2044A-09	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2044AB-09	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2044A-60	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2044AB-60	5	1 mm	±0-100	0,01	5
2045A	5	1 mm	0-50-0	0,01	5
2045AB	5	1 mm	0-50-0	0,01	5

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

No.	Her 1/2 turda [µm]	Her 1 turda [µm]	ölçüm aralığı [µm]	Histerezis hatası [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
2044A	9	10	12	3	3	0,4-1,4
2044AB	9	10	12	3	3	0,4-1,4
2044A-09	9	10	12	3	3	0,4-1,4
2044AB-09	9	10	12	3	3	0,4-1,4
2044A-60	9	10	12	3	3	0,4-2,5
2044AB-60	9	10	12	3	3	0,4-2,5
2045A	9	10	12	3	3	0,4-1,4
2045AB	9	10	12	3	3	0,4-1,4

No.	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
2044A	145	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6
2044AB	136	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6
2044A-09	147	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6
2044AB-09	138	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6
2044A-60	147	47,2	70	57	18,1	20	12,3	29,2	52	7,6
2044AB-60	138	47,2	70	57	18,1	20	12,3	29,2	52	7,6
2045A	145	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6
2045AB	136	47,2	65,2	57	18,1	20	16,9	19,8	52	7,6