

20 mm Stroklu Metrik Komparatör Saati Seri 2

Seri 2

Bu size aşağıdaki avantajları sunan bir standart metrik kadrان göstergesi:

- 20mm stroke.
- Çerçeve ø 57mm, hassasiyet 0.01mm



IP64

2050S(B)-60



	2050A 2050AB	2050A-19 2050AB-19	2050A-60 2050AB-60	2320A-10 2320AB-10
Fonksiyonlar				
İki yönlü skala	•	•	•	•
Devir adet sayacı				•
Sönümlü uç nokta	•	•		•
Darbe dayanıklı		•		
Kıymetli taş yataklı		•		•
IP64			•	

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
21AZB148	Kadranlı Gösterge için Çerçeve Kelepçesi, Metrik, seri 2/3/4

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21AAB573	NBR Kauçuk Önyükleme, Dial Gauge IP64, 20 mm aralığı

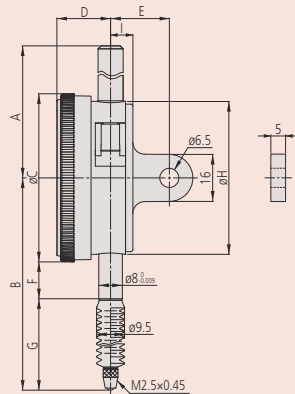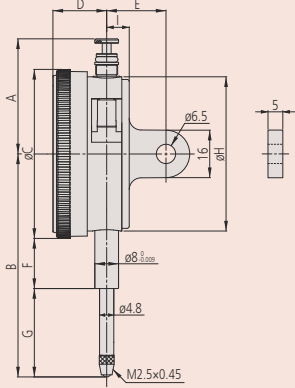

2050A(B)-60



2050A(B)
2050A(B)-19



2050A(B)-60



2320A(B)-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]	Her 1/2 turda [µm]	Her 1 turda [µm]	ölçüm aralığı [µm]	Histere-zis hatası [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]
2050A	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2050AB	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2050A-19	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2050AB-19	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2050A-60	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2050AB-60	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2320A-10	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3
2320AB-10	20	1 mm	±0-100	0,01	6	10	11	20	4	3

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

No.	Ölçüm kuvveti (N)	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
2050A	0,4-2	149	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050AB	0,4-2	140	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050A-19	0,4-2	149	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050AB-19	0,4-2	140	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050A-60	0,4-2,5	155	58,2	87,2	57	18,1	20	12,3	46,4	52	7,6
2050AB-60	0,4-2,5	146	58,2	87,2	57	18,1	20	12,3	46,4	52	7,6
2320A-10	0,4-2	150	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2320AB-10	0,4-2	141	38,5	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6