

Metrik Tek Tur Dönmeli Komparatör Saati Seri 2

Seri 2

Okuma hatasını ortadan kaldıran tek tur dönmeli tip

- Standart tip.
- Okuma hatalarını ortadan kaldırmak için, tek tur dönmeli komparatör saati..
- Çözünürlük 0,001mm



2900A (B) -72




2900A(B)-70



2900A(B)-10
2900A(B)-72



2900A(B)-70

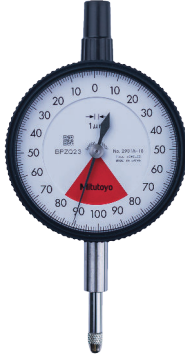

2901A(B)-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Piston Stroku [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]
2900A-10	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2900AB-10	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2900A-70	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2900AB-70	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2900A-72	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2900AB-72	0,08	4	0,1 mm	40-0-40	0,001	2
2901A-10	0,16	4,1	0,2 mm	80-0-80	0,001	2
2901AB-10	0,16	4,1	0,2 mm	80-0-80	0,001	2

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapalıdır

No.	ölçüm aralığı [µm]	Histerezis hatası [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
2900A-10	3	2	1	0,4-1,4
2900AB-10	3	2	1	0,4-1,4
2900A-70	3	2	1	0,4-2
2900AB-70	3	2	1	0,4-2
2900A-72	3	2	1	0,4-2
2900AB-72	3	2	1	0,4-2
2901A-10	4	2	1	0,4-1,5
2901AB-10	4	2	1	0,4-1,5

No.	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
2900A-10	149	47,2	66	57	18,1	20	16,9	20,6	52	7,6
2900AB-10	140	47,2	66	57	18,1	20	16,9	20,6	52	7,6
2900A-70	150	47,2	67	57	18,1	20	12,3	26,2	52	7,6
2900AB-70	141	47,2	67	57	18,1	20	12,3	26,2	52	7,6
2900A-72	149	47,2	66	57	18,1	20	16,9	20,6	52	7,6
2900AB-72	140	47,2	66	57	18,1	20	16,9	20,6	52	7,6
2901A-10	149	47,2	66,1	57	18,1	20	16,9	20,7	52	7,6
2901AB-10	140	47,2	66,1	57	18,1	20	16,9	20,7	52	7,6

	2900A-10 up to 2901AB-10	2900A-70 2900AB-70	2900A-72 2900AB-72
Fonksiyonlar			
☒ Tek tur	●	●	●
☒ Darbe dayanıklı	●	●	●
☒ Kıymetli taş yataklı	●	●	●
☒ Toz geçirmez IP52			●
☒ IP64		●	

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
21AZB148	Kadranlı Gösterge için Çerçeve Kelepçesi, Metrik, seri 2/3/4
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=300mm



Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21AAB562	NBR Kauçuk, Dijital Gösterge ID-B, Kadranlı Gösterge IP63/IP64

21AAB562: 2900A(B)-70 için (IP modeli)

21JZA295 ve 21JZA301: IP64 tipi için değil

Aksesuarlar ve ölçüm yüzeyleri için, komparatör saatleri bölümünün sonuna bakınız.

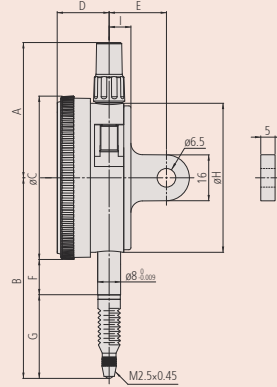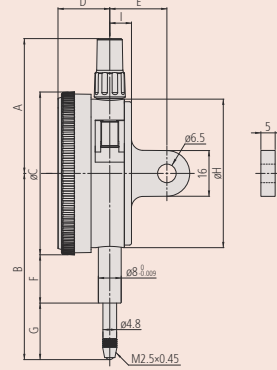

2900A(B)-70