

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-C standart tip inç/metrik

Fonksiyonlar	Seri 543
VERİ TUTMA	●
Ön seçim	●
Açma-Kapama	●
Fonksiyon kilidi	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Maks./Min. değer okuma	●
SIFIR/ABS	●
Sıfırlama/ABS	●
Analog çubuk çözünürlüğü seçimi	●
Otomatik Kapanma ayarı	●
Hesaplama fonksiyonu	●
Tuşları özelleştirme	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●
Kalibrasyon uyarı fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 11 mm, 330° döndürülebilir
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
örnekleme frekansı	50 kez/sn
Uyarı	Düşük voltaj, sayma değeri bileşimi hatası, taşıma hatası, tolerans limiti ayarlama hatası
Mil Çapı	8mm
Temas noktası	Karbür küre, dişli M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 pil CR-2032
Pil ömrü	Sürekli kullanım: yakl. 2700 saat
Teslimat	CR-2032 pil, pil kapağı açıcı, mil kaldırma kolu (25,4 ve 50,8 mm modeller), ağırlık (düşük kuvvetli modeller), Kontrol sertifikası dahil

Seri 543

Bu, güvenilir ve kullanımı kolay, çok işlevli standart bir göstergedir.

- Örneğin bir PC'den (Digimatic S 1 arayüzü) parametre ayarı gerçekleştirmek için çift yönlü iletişim mümkündür
- ABSOLUTE sensörü, cihazı her açtığınızda başlangıç ayarını yapmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir, böylece zamandan ve zahmetten tasarruf edersiniz.
- Geniş dijital/analog ekranla mükemmel görünürlük
- Model 0,5 µm dijital adım mevcuttur
- Basit hesaplama ve tepe noktası tespiti gibi ölçümler mümkündür
- Kalibrasyon programı uyarı fonksiyonuyla donatılmıştır
- GO/± NG kararı, üst ve alt toleranslar ayarlanarak gerçekleştirilir.
- Ekran 330° döndürülebilir.
- İşlev kilidi, ekranı yetkisiz kullanıma karşı korur.

ABSOLUTE®



IP42



543-700B

543-715B

543-720B

543-730B




330° dönebilen ekran




Kalibrasyon programı uyarısı




Büyük ekran



12,7 mm'lik modeller



25,4 mm model

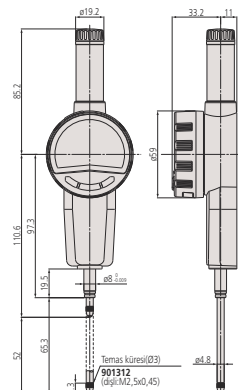

50,8 mm model