

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı Kalınlık Ölçüm Komparatörü

Seri 547

Bu ABSOLUTE Digimatic Kalınlık Ölçer, film, kağıt vb.'yi düz temas noktalarıyla ölçmenizi sağlar.



547-301A

547-321A




547-313A

547-315

Metrik


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Tip	Cetvel Çözünürlüğü	Hata Sınırı	Paralellik	koruması	Komparatör Saati No.
547-301A	0 - 10	Seramik disk temas noktaları	0,01mm	±20 µm	0,01mm	IP42	543-710BS
547-321A	0 - 10	Seramik disk temas noktaları ve geniş çene kapasitesi	0,01 mm	±20 µm	10 µm	IP42	543-710BS
547-313A	0 - 10	Ayarlanabilir örs	0,01mm	±20 µm	10 µm	IP42	543-710BS
547-315A	0 - 10	Bıçak çeliği temas noktası	0,01 mm	±20 µm	10 µm	IP42	543-710BS

No.	Maks. ölçüm derinliği	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]
547-301A	30 mm	≤ 1,5	245
547-321A	120 mm	≤ 1,5	385
547-313A	30 mm	≤ 1,5	265
547-315A	30 mm	≤ 1,5	260

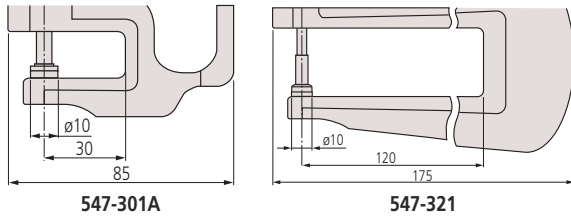

547-301A

547-321

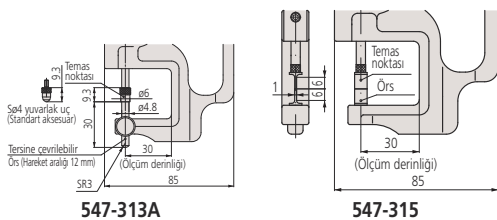

547-313A

547-315

Fonksiyonlar	Seri 547
VERİ TUTMA	●
Ön seçim	●
Dijimatic veri çıkışı	●
Açma-Kapama	●
Fonksiyon kilidi	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Sıfırlama/ABS	●
Hesaplama fonksiyonu	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●
Digimatic S1 Çift Yönlü arayüz	●
Analog çubuk çözünürlüğü seçimi	●
Otomatik Kapanma ayarı	●
Analog ölçüm ekranı	●
Tuşları özelleştirme	●
İng/Metrik değiştirilebilir	●
Kalibrasyon uyarı fonksiyonu	●
Seçilebilir çözünürlük	●

Özellikler


Uyarı	Düşük voltaj,sayma değeri düzenleme hatası, tolerans dışına çıkma hatası, tolerans ayarlama hatası
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 7000 saat

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
06AGL011	Digimatic Kablo, Düz, 1m, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGL021	Digimatic Kablo, Düz, 2m, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGQ001F	USB Giriş Aracı Doğrudan, Gösterge Türü, 2 m Kablo, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF700	Bağlantı Birimi Göstergesi, 12,7mm/0,5" Tip, U-WAVE uyumlu, U-WAVE uyumlu Bluetooth

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
05SAA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için

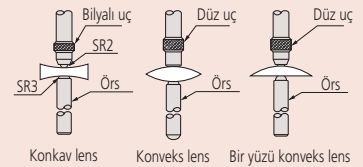

yalnızca 547-313A için