

Saatli Dış Çap Komparatörü

Seri 209

Bu analog Harici Kadranlı Kumpas Ölçer size aşağıdaki avantajları sunar:

- Suya ve toza karşı mükemmel direnç (IP65 koruma seviyesi)
- Optimize edilmiş ölçüm kuvveti
- Ölçüm sırasında elinize güvenli bir şekilde uzanacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır



IP65



209-405

Metrik

Ölçüm yüzeyi: eğim radius: 0,4 mm (209-405), 0,75 (209-921)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-405	0 - 20	0,01	0,03 mm	IP 65	1,1-1,6	210	Fig. 1	24,6	24,6	85
209-921	0 - 50	0,05	0,05 mm	IP 65	0,8-1,7	430	Fig. 2	30	30	167

Metrik

Ölçüm kontakları: karbür bilye Ø 1,5 mm, Ø 3 mm (209-911)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-400	0 - 10	0,005	0,015mm	IP 65	0,8-1,2	165	Figür 4	19,1	0,9	35
209-402	0 - 10	0,005	0,015 mm	IP 65	0,8-1,2	170	Fig. 2	19,1	18,6	35
209-404	0 - 20	0,01	0,03 mm	IP 65	1,1-1,6	210	Fig. 2	24,7	24,6	85
209-407	0 - 20	0,01	0,03 mm	IP 65	1,1-1,6	200	Fig. 4	24,7	2,5	85
209-911	0 - 50	0,05	0,05mm	IP 65	0,8-1,7	430	Fig. 2	30	30	167

Metrik

Ölçüm yüzeyi: Karbür bilya ø 1,5 mm / eğim radius 0,4 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-401	0 - 10	0,005	0,015 mm	IP 65	0,8-1,2	165	Fig. 8	18,8	0,9	35
209-406	0 - 20	0,01	0,03 mm	IP 65	1,1-1,6	200	Fig. 3	24,7	2,5	80

Metrik


Ölçüm yüzeyi: Karbür bilya ø3 mm(209-912), ø2 mm (209-843)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-912	0 - 50	0,05	0,05mm	IP 65	0,8-1,7	400	Fig. 4	30	4,6	169
209-922	0 - 50	0,05	0,05mm	IP 65	0,8-1,7	400	Şek. 3	30	4,6	169

Metrik

Ölçüm yüzeyi: Disk ölçüm yüzeyleri ø6 mm


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-403	0 - 10	0,005	0,02 mm	IP 65	0,8-1,2	175	Fig. 6	21,7	14,8	36




Figür 1




Figür 2




Figür 3



Figür 4




Figür 5




Figür 8

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
63AAA437	Dijital Kumpas Ölçer Tutucusu, 209-901'den 209-922'ye kadar
011530	Stand için tutucu, .




209-402




209-401

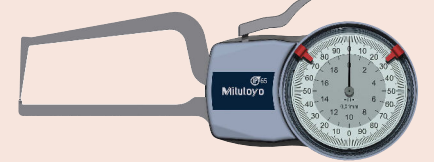


209-406



209-403

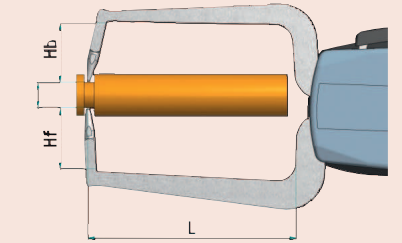

Figür 1/2/6/7

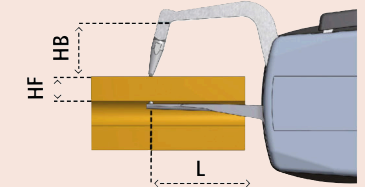

Figür 3/4/6

- (1) Temas kollarının iş parçasına maksimum teması
- (2) Üst temas maksimum nüfuz derinliği
- (3) Alt temas maksimum nüfuz derinliği