


Dijital Dış Çap Komparatörü

Seri 209

- Dijital Kumpas, ulaşılması zor yerlerde ölçüm yapılmasını sağlar
- Suya ve toza karşı mükemmel dayanıklılık IP67 seviyesi



IP67

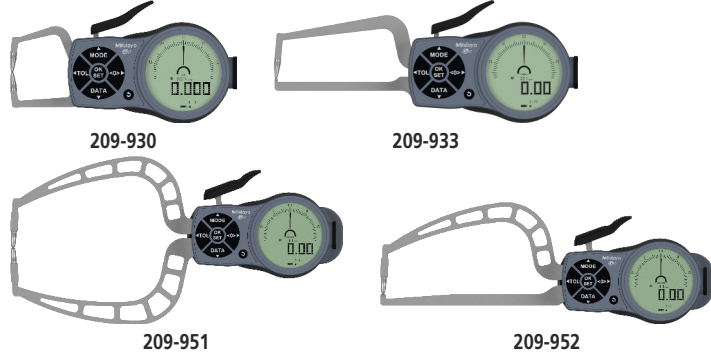

Metrik/İnç Bevel yarıçapı 0,75 / karbür bilya $\phi 3$ mm + Bevel yarıçapı 0,75 (209-958)

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-957	0 - 50	0,06 mm	IP67	0,8-1,7	490	Figür 5	30	30	167
209-958	0 - 50	0,06 mm	IP67	0,8-1,7	460	Figür 6	30	4,3	169

Metrik/İnç Ölçüm kontakları: karbür bilya $\phi 1,5$ mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-930	0 - 10	0,015mm	IP67	0,8-1,2	240	Figür 1	19,1	18,6	36
209-932	0 - 20	0,03mm	IP67	1,1-1,6	270	Figür 1	24,7	24,6	81
209-943	0 - 10	0,015 mm	IP67	0,8-1,2	255	İncir. 2	19,1	9	36
209-933	0 - 20	0,03mm	IP67	1,1-1,6	430	İncir. 2	24,7	2,5	86

Metrik/İnç Ölçüm kontakları: karbür bilye $\phi 3$ mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-951	0 - 30	0,04mm	IP67	0,9-1,6	430	Figür 1	30	30	114
209-952	0 - 30	0,04mm	IP67	0,9-1,6	410	İncir. 2	30	4	116
209-954	0 - 50	0,05mm	IP67	0,8-1,7	490	Figür 1	30	30	167
209-955	0 - 50	0,05mm	IP67	0,8-1,7	460	İncir. 2	30	4,3	169

Metrik/İnç Ölçüm kontakları: disk ölçüm yüzeyleri $\phi 50$ mm


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-953	0 - 30	0,06 mm	IP67	0,9-1,6	430	Figür 4	36	24	116
209-956	0 - 50	0,06 mm	IP67	0,8-1,7	500	Figür 4	36	24	167

Metrik/İnç Ölçüm kontakları: disk ölçüm yüzeyleri $\phi 6$ mm


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-931	0 - 10	0,02 mm	IP67	0,8-1,2	245	Şek. 3	21,7	14,8	36




Figür 1




Figür 2




Figür 3



Figür 4



Figür 5



Figür 6

Fonksiyonlar	Seri 209
Analog ölçüm ekranı	●
1/5/10 dk. otomatik kapanma	●
OFFSET	●
Mm / inç dönüşüm	●
Dondurma fonksiyonu	●
SET butonu	●
Veri tutma butonu	●
DATA-Logger(100 değer)	●
ABS/INC seçilebilir	●
Maks. okuma	●
Min okuma	●
Tolerans LED (yeşil/kırmızı)	●
Tolerans girişi ve izleme	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Güç kaynağı	2 pil AAA

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
011551	Digimatic Veri Transfer Ünite Adaptörü, .
937387	dijimatic kablo, 1 m
965013	Digimatic kablo, 2 m, 2m
06AFM380E	USB giriş kablosu, 2 m
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790E	U-Wave Bağlantı kablosu, .
63AAA438	Dijital Kumpas Ölçer Tutucusu, 209-930'dan 209-958'e kadar
63AAA437	Dijital Kumpas Ölçer Tutucusu, 209-901'den 209-922'ye kadar

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
011511-1	Pil LR03 (AAA), 4x



209-931



209-953



L=Temas kollarının iş parçası üzerinden maksimum erişimi
Hb=Üst temasın maksimum penetrasyon derinliği
Hf=Alt temasın maksimum penetrasyon derinliği