

Dijital İç/Dış Çap Komparatörü

Seri 209

Bu analog Harici Kadranlı Kumpas Göstergesi size aşağıdaki avantajları sunar:

- Suya ve toza karşı mükemmel direnç (IP67 koruma seviyesi)
- Optimize edilmiş ölçüm kuvveti
- Ölçüm yaparken elinizde güvenli bir şekilde durması için ergonomik olarak tasarlanmıştır
- Entegre lityum polimer pil ile kablosuz şarj



Metrik/İnç

1. Ölçüm yüzeyi: Karbür R 0,12 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-927	2,5 - 12,5	0,01 mm	IP 67	0,8-1,3	160	Fig. 4	0,7	0,6	12

Metrik/İnç

2. Ölçüm yüzeyi: Karbür 0,6 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-928	5 - 20	0,01 mm	IP 67	0,8-1,3	160	Fig. 3	2,2	0,8	44

Metrik/İnç

3. Ölçüm yüzeyi: Karbür 1 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-929	10 - 25	0,01 mm	IP 67	0,8-1,3	160	Fig. 3	4	1,5	46

Metrik/İnç


4. Ölçüm yüzeyi: Karbür 1,5/2 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-925	0 - 15	0,01 mm	IP 67	1,3-1,5	170	Fig. 2	17	17	45

Metrik/İnç


5. Ölçüm yüzeyi: Karbür 4 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Hata Sınırı	koruma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	Tip	Hb [mm]	HF [mm]	L [mm]
209-926	0 - 15	0,015 mm	IP 67	1,3-1,5	170	Fig. 1	12	12	45




Figür 1

Figür 2



Figür 3



Figür 4


Fonksiyonlar	Seri 209
Analog ölçüm ekranı	●
1/5/10 dk. otomatik kapanma	●
OFFSET	●
Mm / inç dönüşüm	●
Dondurma fonksiyonu	●
SET butonu	●
Veri tutma butonu	●
DATA-Logger(100 değer)	●
ABS/INC seçilebilir	●
Maks. okuma	●
Min okuma	●
Tolerans LED (yeşil/kırmızı)	●
Tolerans girişi ve izleme	●

Özellikler



Cetvel Çözünürlüğü	0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
Güç kaynağı	Li-ION güç paketi

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
63AAA158	Digimatic kablo (1 m)
937387	dijimatic kablo, 1 m
965013	Digimatic kablo, 2 m, 2m
06AFM380E	USB giriş kablosu, 2 m
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790E	U-Wave Bağlantı kablosu, .
63AAA439	Dijital Kumpas Ölçer Tutucusu, 209-925'ten 209-929'a kadar




63AAA158

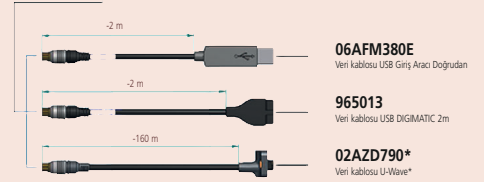

L=Temas kollarının iş parçası üzerinden maksimum erişimi

Hb=Üst temasın maksimum penetrasyon derinliği

HF=Alt temasın maksimum penetrasyon derinliği

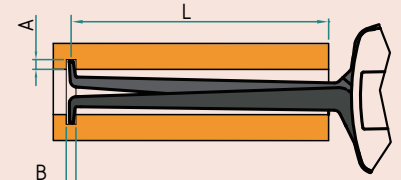

L=Temas kollarının iş parçası üzerindeki maksimum erişimi

A=Maksimum kanal derinliği

B=Minimum kanal genişliği