

ABSOLUTE Çıkış Sinyalli Dijital Komparatör Saati IDC

ABSOLUTE®
IP54

Seri 543

Bu komparatör saati sinyal girişine sahiptir "voltaj girişi" "uzaktan kontrol" yoktur ve sinyal çıkışı "NPN açık toplayıcı mevcuttur.

- Sonuç sinyali, NPN açık toplayıcı vasıtasıyla sıralayıcı gibi harici bir cihaza aktarılabilir.





543-350B

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histeres)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	koruma	Ağırlık [g]
543-350B-10	12,7	0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤2,5 N	IP54	285
543-350-10	12,7	0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤2,5 N	IP54	295

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

Tel rengi	Sinyal adı	I/O	Tanım
Siyah	- V (GND)	-	eksi (-) terminale bağlanma
Kırmızı	+ V (Artı güç voltajı)	I	12 VDC ve 24 VDC arası voltaj sağlama
Turuncu	- NG	O	Tolerans değerlendirme sonucu çıkış terminaleri (NPN açık-devre çıkışı): Sadece terminal tarafından değerlendirilmiş sonuçlar için düşük seviye. (Çıkış devresi şemasına bakınız)
Yeşil	OK	O	
Kahverengi	+ NG	O	
Sarı	Tekrar ayarlama-geri çağırma/sıfırlama	I	Harici giriş terminaleri(Voltaj girişi olmayan): Eğer terminal düşük seviyeye ayarlanırsa, sinyal doğru gerçekleşir. (giriş devre diyagramına bakınız)
Mavi	Bekletme- Tekrar ayarlama	I	
Shield	FG (Grame zemin)	-	Doğru giriş bağlayınız.

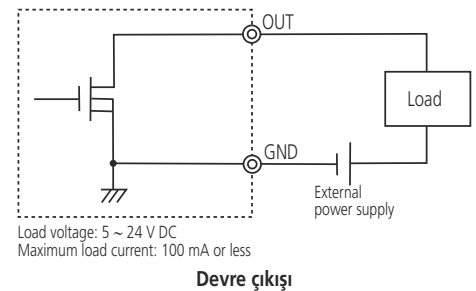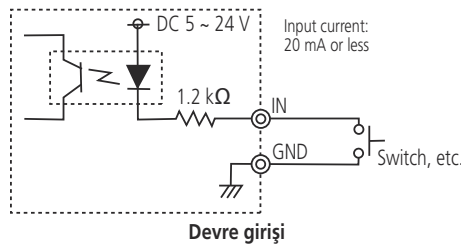

Fonksiyonlar	Seri 543
PRESET (x3)	●
Açma-Kapama	●
Analog ölçüm ekranı	●
Fonksiyon kilidi	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirilmesi	●
Sinyal çıkışı: NPN Açık TOPLAYICI, (+NG, OK, -NG)	●
Sinyal girişi: Voltaj girişi yok, (PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET)	●
Maks./Min. değer okuma	●
Sıfırlama/ABS	●
LED ile tolerans değerlendirilmesi	●
Hesaplama fonksiyonu	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●

Özellikler


Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu 8 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
örnekleme frekansı	100 kere/saniye (Piston hızı> 0,1 mm / sn ise tepe değeri doğru şekilde görüntülenemedi.)
Uyarı	Sayma değeri düzenleme hatası, tolerans dışına çıkma hatası, tolerans ayarlama hatası
Mil Çapı	8 mm
Temas noktası	Karbür bilya, paso M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS tip) veya
Güç kaynağı	DC 5 - 24 V

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21EZA105	Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik
238774	Silikon koruyucu kılıf

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21EAA423	NBR Lastik Çizme, Dijital Gösterge Serisi 543



Uygulama: GO/NG Sıralama