

Sabit Mil Tipi Dış Çap Mikrometresi

Seri 406

Dönmeyen milli mikrometre


- Kayan milli
- Kilitleme tertibatı
- Bilgi çıkışlı




406-250-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
406-250-30	0 - 25	0,001 mm	±3 µm	0,3 µm	3 µm	3-8	0	7	32	2,8	330
406-251-30	25 - 50	0,001 mm	±3 µm	0,3 µm	3 µm	3-8	25	9,8	47	2,8	470
406-252-30	50 - 75	0,001 mm	±3 µm	0,3 µm	3 µm	3-8	50	11,2	60	2,8	625
406-253-30	75 - 100	0,001 mm	±4 µm	0,3 µm	3 µm	3-8	75	14,6	57	2,3	460

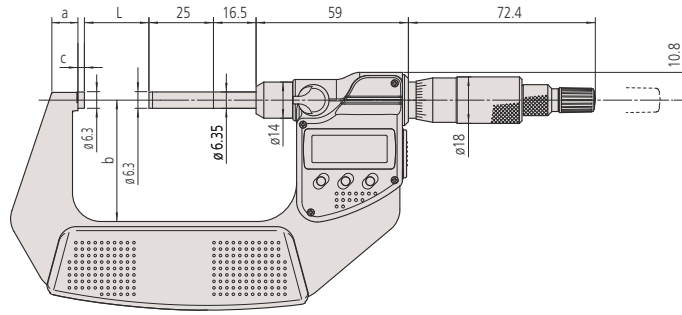

0 - 75 mm

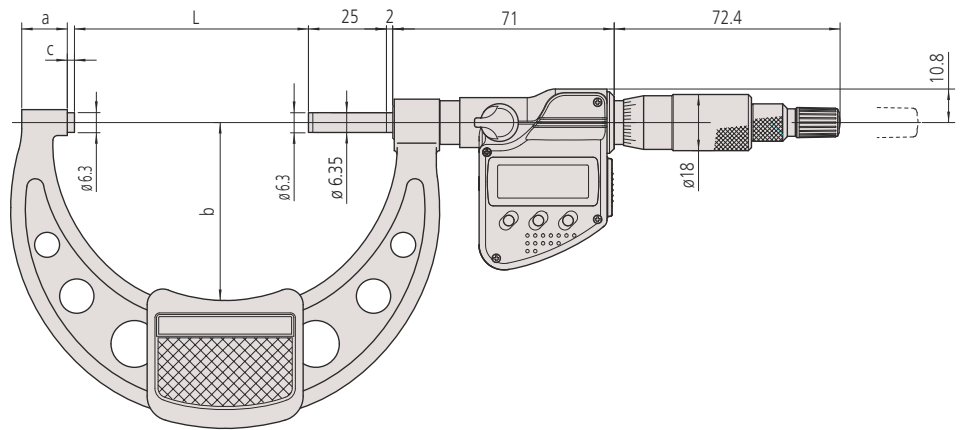

75 - 100 mm

Fonksiyonlar	Seri 406
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür ölçüm yüzeyli, hassas taşlanmış ve leblenmiş
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø 6,35 mm, 0,5mm mil adımı
Ölçek	Tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den itibaren) dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijital data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijital data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



U-WAVE Uyumlu kablosuz sistemli Mikrometre