

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı Hızlı Mikrometre

Seri 293

Dönmeyen milli hızlı model.

- dönüş başına 10 mm besleme standart modele göre 20 kat daha fazla ayar hızı verir.
- IP65 ile suya ve toza karşı koruma (sadece veri kablosu takılı olmadığında sağlanır).
- ABSOLUTE doğrusal skala hız ayarlamada kısıtlama yoktur anlamına gelir.
- 25 mm (1") ölçüm aralıklı standart mikrometrelerle karşılaştırıldığında geniş ölçüm aralığı - 30 mm (1.2").



293-666-20



293-667-20




293-668-20



293-669-20

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
293-666-20	0 - 30	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-12	0	7	25	2	275
293-667-20	25 - 55	0,001mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-12	25	8,5	36	2,8	340
293-668-20	50 - 80	0,001 mm	±3 µm	0,3 µm	2 µm	5-12	50	10,3	47	2,8	480
293-669-20	75 - 105	0,001 mm	±3 µm	0,3 µm	3 µm	5-12	75	10,7	60	2,8	585

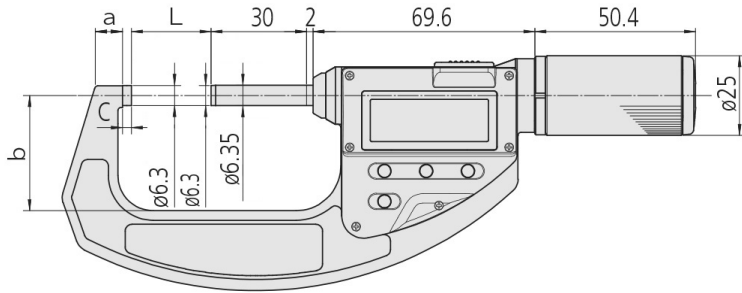

Seri 293	
Fonksiyonlar	
Açma-Kapama	●
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 10 mm
Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblenmiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	ø6,35 mm, dönmeyen mil, 10 mm pitch
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 3 yıl(0-30 mm), 1 yıl (> 30 mm)
Teslimat	Takım kutusu, ölçü ayarı (25mm den itibaren), 1 pil ile birlikte teslim edilir.

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Orijin Nokta & Absolute Scala

Hızlı Ayarlama

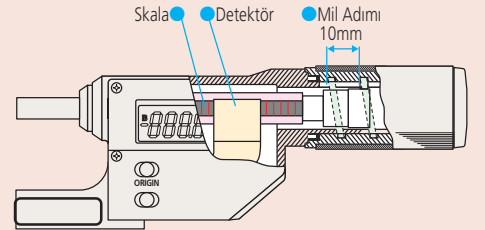

293-666-20 kod nolu mikrometre ve 156-101-10 kod nolu mikrometre standı (156-101-10 opsiyonel aksesuar)