


Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblenmiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, $\phi 6,35$ mm, mil adımı 0,5 mm
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama $\phi 18$ mm
Teslimat	Kutu, anahtar, ayar standardı (25 mm'den itibaren), muayene sertifikası (0-50 mm aralığı) dahil

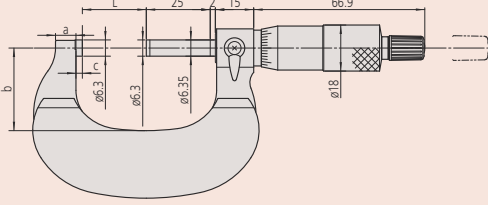

Isı Yalıtım Plakalı Dış Çap Mikrometresi

Seri 102

- Isı yalıtımlı çerçeve ve ulaşılması zor yerlere ulaşabilme
- Kilitleme tertibatlı.



Sadece 0-25 ve 25-50 mm için



102-301



102-911-40

Metrik

Okuma hassasiyeti 0,001 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Açıklamalar	Ölçüm kuvveti (N) [N]
102-311	0 - 25	0,001 mm	$\pm 1 \mu\text{m}$	0,3 μm	2 μm	Kilitli Durdurma	5-10
102-312	25 - 50	0,001 mm	$\pm 1 \mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	Kilitli Durdurma	5-10
102-313	0 - 25	0,001 mm	$\pm 1 \mu\text{m}$	0,3 μm	1 μm	Sürtünme Yüksüğü	5-10

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
102-311	0	5	26	2,5	180
102-312	25	7,8	32	2,5	270
102-313	0	5	26	2,5	180

Metrik

Okuma hassasiyeti 0,01 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Açıklamalar	Ölçüm kuvveti (N) [N]
102-301	0 - 25	0,01 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	0,6 μm	2 μm	Kilitli Durdurma	5-10
102-302	25 - 50	0,01 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	0,6 μm	2 μm	Kilitli Durdurma	5-10
102-303	50 - 75	0,01 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$	0,6 μm	2 μm	Kilitli Durdurma	5-10
102-304	75 - 100	0,01 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$	0,6 μm	3 μm	Kilitli Durdurma	5-10

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
102-301	0	5	26	2,5	180
102-302	25	7,8	32	2,5	270
102-303	50	10,6	45	2,5	375
102-304	75	11	58	2,5	490

Metrik

Mikrometre seti

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Açıklamalar	Setin içindekiler	Ağırlık [g]
102-911-40	0 - 100	0,01 mm	Kilitli Durdurma	102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 ayar ölçüleri	1200