

Dış Çap Mikrometresi

Seri 103

Bu dış çap mikrometresi yeni nesil olup doğru ve güvenilir ölçüm yapar ve aşağıdaki hafif ağırlıklı atölye tasarımı avantajı sunar.



Sadece 0-25 ve 25-50 mm için



103-137



103-139-10

Metrik

Okuma hassasiyeti 0,001 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ağırlık [g]
103-129	0-25	±2 µm	0,6 µm	2 µm	5-10	30,3	2,8	9	28	6,35	175
103-130	25-50	±2 µm	0,6 µm	2 µm	5-10	55,3	2,8	10	38	6,35	215


Metrik

Okuma hassasiyeti 0,01 mm


No.	Ölçüm aralığı [mm]	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ağırlık [g]
103-137	0-25	±2 µm	0,6 µm	2 µm	5-10	30,3	2,8	9	28	6,35	175
103-138	25-50	±2 µm	0,6 µm	2 µm	5-10	55,3	2,8	10	38	6,35	215
103-139-10	50-75	±2 µm	0,6 µm	2 µm	5-10	80,3	2,8	12	46	6,35	315
103-140-10	75-100	±3 µm	0,6 µm	3 µm	5-10	105,3	2,8	14	57	6,35	375
103-141-10	100-125	±3 µm	0,6 µm	3 µm	5-10	132,8	5,3	17	76	6,35	515
103-142-10	125-150	±3 µm	0,6 µm	3 µm	5-10	158,2	5,7	19	90	6,35	665
103-143-10	150-175	±4 µm	0,6 µm	3 µm	5-10	183,6	6,1	20	102	6,35	720
103-144-10	175-200	±4 µm	0,6 µm	4 µm	5-10	208,8	6,3	19	115	6,35	920
103-145-10	200-225	±4 µm	0,6 µm	4 µm	5-10	234,2	6,7	18	127	6,35	1080
103-146-10	225-250	±5 µm	0,6 µm	4 µm	5-10	258	5,5	18	139	6,35	1255
103-147-10	250-275	±5 µm	0,6 µm	4 µm	5-10	284	6,5	18	152	6,35	1405
103-148-10	275-300	±5 µm	0,6 µm	5 µm	5-10	309	6,5	18	166	6,35	1565
103-149	300-325	±6 µm	1 µm	5 µm	10-15	353	18	28	187	8	1985
103-150	325-350	±6 µm	1 µm	5 µm	10-15	378	18	28	199	8	2155
103-151	350-375	±6 µm	1 µm	5 µm	10-15	403	18	28	212	8	2305
103-152	375-400	±7 µm	1 µm	6 µm	10-15	428	18	28	224	8	2455
103-153	400-425	±7 µm	1 µm	6 µm	10-15	453	18	28	236	8	2715
103-154	425-450	±7 µm	1 µm	6 µm	10-15	478	18	28	248	8	2965
103-155	450-475	±8 µm	1 µm	6 µm	10-15	503	18	28	261	8	3215
103-156	475-500	±8 µm	1 µm	7 µm	10-15	528	18	28	273	8	3450
103-157	500-525	±9 µm	1 µm	7 µm	10-15	575	40	28	307	8	4060
103-158	525-550	±9 µm	1 µm	7 µm	10-15	575	15	28	307	8	4080
103-159	550-575	±9 µm	1 µm	7 µm	10-15	625	40	28	332	8	4500
103-160	575-600	±9 µm	1 µm	8 µm	10-15	625	15	28	332	8	4525
103-161	600-625	±9 µm	1 µm	8 µm	10-15	675	40	28	355	8	4915
103-162	625-650	±9 µm	1 µm	8 µm	10-15	675	15	28	355	8	4930
103-163	650-675	±9 µm	1 µm	8 µm	10-15	725	40	28	382	8	5200
103-164	675-700	±9 µm	1 µm	9 µm	10-15	725	15	28	382	8	5215
103-165	700-725	±9 µm	1 µm	9 µm	10-15	775	40	28	405	8	5835
103-166	725-750	±9 µm	1 µm	9 µm	10-15	775	15	28	405	8	5860
103-167	750-775	±9 µm	1 µm	9 µm	10-15	825	40	28	430	8	6385
103-168	775-800	±9 µm	1 µm	10 µm	10-15	825	15	28	430	8	6410
103-169	800-825	±9 µm	1 µm	10 µm	10-15	875	40	28	455	8	6925
103-170	825-850	±9 µm	1 µm	10 µm	10-15	875	15	28	455	8	6940
103-171	850-875	±9 µm	1 µm	10 µm	10-15	925	40	28	480	8	7565
103-172	875-900	±9 µm	1 µm	11 µm	10-15	925	15	28	480	8	7590
103-173	900-925	±9 µm	1 µm	11 µm	10-15	975	40	28	505	8	8215
103-174	925-950	±9 µm	1 µm	11 µm	10-15	975	15	28	505	8	8240
103-175	950-975	±9 µm	1 µm	11 µm	10-15	1025	40	28	530	8	8860
103-176	975-1000	±9 µm	1 µm	12 µm	10-15	1025	15	28	530	8	8880

Özellikler


Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblenmiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm (21 mm modeller >300 mm)
Teslimat	Kutu, anahtar, ayar standardı (25 mm'den itibaren), kontrol sertifikası (0-50 mm aralığı) dahil

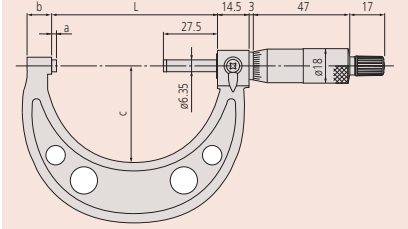

50 mm'ye kadar olan modeller

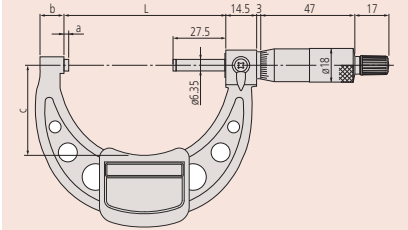

50-300mm modeller; plaka yalıtımlıdır



300 mm üzeri modeller