

Değiştirilebilir Çeneli Dijital Dış Çap Mikrometresi

Seri 340

- Değiştirilebilir uçlar
- Sabit kuvvette kilitleme



IP65

300 mm'e kadar

Seri 340	
Fonksiyonlar	
Sıfırlama/ABS	
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	
Düşük voltaj alarmı	
Fonksiyon kilidi	
Dondurma fonksiyonu	
2 x ON AYAR	

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş, hassas taşlanmış (Uç), karbür uçlu, hassas taşlanmış (mil tarafı)
Ölçüm mili	ø 6,35 mm, ø 8 mm (300 mm üzeri), 0,5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlıdır
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	Pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl, ortalama 1,8 yıl (300 mm üzeri)
Teslimat	Kutu, ayar standardı, örsler, anahtar, 1 pil (2 pil > 300 mm) dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
959150	Dijimatik data tuşlu kablo, düz tip, 2m
04AZB512	Digimatic data tuşlu kablo (1 m), 1m, Düz L Şeklinde Sol Tip
04AZB513	Dijimatik data tuşlu kablo, 2m, Düz L Şeklinde Sol Tip
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790C	Data tuşlu, U-WAVE veri kablosu


05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06ADV380B, 300 mm'e kadar olan modeller için
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C, 300 mm üzeri modeller için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil





340-251-30

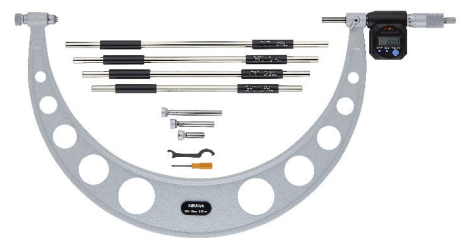

340-520 (IP65 korumalı değil > 300 mm Aralık)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Hata sınırı	Mil besleme hatası [µm]	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ayar mas-tarları	Ölçüm Uç Sa-yısı	Ağırlık [kg]
340-251-30	0 - 150	0,001mm	±6 µm	3	0,6 µm	0-75 mm için 2 µm 75-150 mm için 3 µm	5-10	5	6	0,96
340-252-30	150 - 300	0,001mm	±8 µm	3	0,6 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	5-10	6	6	1,88
340-520	300 - 400	0,001mm	±10 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	2,6
340-521	400 - 500	0,001mm	±11 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	4,1
340-522	500 - 600	0,001mm	±12 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	5,5
340-523	600 - 700	0,001mm	±14 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	6,8
340-524	700 - 800	0,001mm	±15 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	8,2
340-525	800 - 900	0,001mm	±16 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	9,5
340-526	900 - 1000	0,001mm	±18 µm	3	1 µm	(2+L/100) µm, L = maks. aralık (mm)	10-15	4	4	10,9

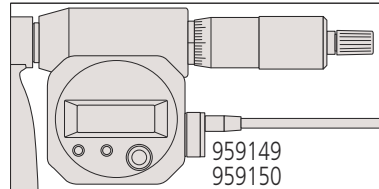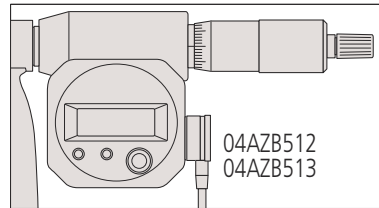

300 mm üzeri modeller

