

Yüksek Doğruluklu Dijital Mikrometreler

ABSOLUTE®

Seri 293


- 0.1 µm çözünürlükte ölçüm mümkünlüğü.
- Yüksek Hassasiyetli Digimatic Mikrometre,yeni 0,1µm çözünürlükte ABS (mutlak) sistem ve yüksek hassasiyet vidalama makine teknolojisi ile alet hatasını 0.5 µm ye düşürür.
- Sağlam yapılı ve yüksek performanslı sabit kuvvet mekanizması (7-9N), daha stabil ölçüm sağlar.



293-100-20

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]
293-100-20	0 - 25	0,1 µm / 0,5 µm	±0,5 µm	0,3 µm	0,6 µm	7-9	400

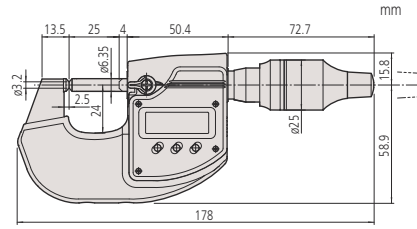

178 mm



147,5 mm

Karşılaştırmalı boyutlar:

Son derece sağlam bir çerçeveye sahip Yüksek Hassasiyetli Mikrometre ve standart çerçeveye sahip ortak bir Mikrometre



QR Kodunu mobil cihazınızla tarayın ve YouTube'daki ürün videolarımızı izleyin

Fonksiyonlar	Seri 293
Açma-Kapama	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
Ön seçim	●
Çözünürlük değişimi	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür uçlu, mikro vatkalı, Ø 3,2 mm
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø6,35mm, 0,5mm mil adımı
Ölçek	Tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	Lityum pil (CR2032) x 1
Pil ömrü	Yaklaşık 2 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, sürücü, 1 adet pil, ısı yalıtım kapağı, temizleme kağıdı, muayene sertifikası dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
05SAA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet



0,1µm dijital adım

