Ayarlabilen Çeneli Dış Çap Mikrometresi

Özellikler

Ölçüm yüzü	Karbür uçlu, mikro turlu kaplama
Ölçüm mili	Mil kilitli, Ø 8 mm mil adımı 0,5 mm
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø21 mm
Teslimat	Kutu, ayar standartları, ayarlanabilir durdurma dahil

İş parçası üzerinde ayarlanabilir durdurmalı uygulama

İş parçası üzerinde ayarlanabilir durdurmalı uygulama

Seri 105 - 1000 mm ila 2000 mm Aralığı

Bu Dış Mikrometre, Uzatma Örs Bilezikleriyle birlikte gelir.
Size aşağıdaki avantajları sunar:

- Yakalar sağlam ve dayanıklı ancak hafif bir tüp yapısına sahiptir ve büyük ölçümler için idealdir. mikrometre.
- 50 mm'lik iş mili stroku, standart iş mili türlerine kıyasla size daha geniş bir aralık sağlar.
- Örs bilezikler ölçüm aralığını daha da genişletir.
- Sağlanan ayar standartları tüm ölçüm aralığını kapsar.

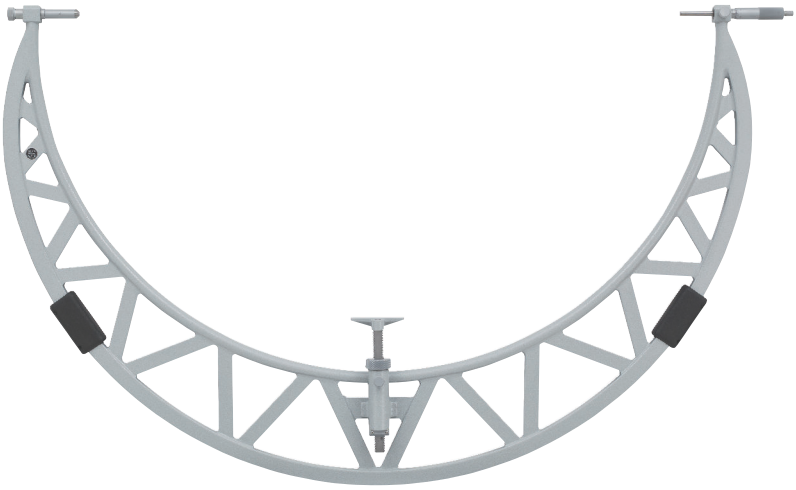

105-408

Metrik

Uzatma Çubuğu: 50 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Hata sınırı	Mil besleme hatası [µm]	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Genişleme	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [kg]
105-408	1000-1100	0,01 mm	±21 µm	6	1,3 µm	13 µm	5-10	50 mm	1225	600	9,4
105-409	1100 - 1200	0,01 mm	±22 µm	6	1,3 µm	14 µm	5-10	50 mm	1225	600	9,9
105-410	1200 - 1300	0,01 mm	±24 µm	6	1,3 µm	15 µm	5-10	50 mm	1425	700	10,8
105-411	1300 - 1400	0,01 mm	±25 µm	6	1,3 µm	16 µm	5-10	50 mm	1425	700	11,3
105-412	1400 - 1500	0,01 mm	±26 µm	6	1,3 µm	17 µm	5-10	50 mm	1625	800	11,8
105-413	1500 - 1600	0,01 mm	±28 µm	6	1,3 µm	18 µm	5-10	50 mm	1625	800	12,5
105-414	1600 - 1700	0,01 mm	±29 µm	6	1,3 µm	19 µm	5-10	50 mm	1825	900	13,1
105-415	1700 - 1800	0,01 mm	±30 µm	6	1,3 µm	20 µm	5-10	50 mm	1825	900	14
105-416	1800 - 1900	0,01 mm	±32 µm	6	1,3 µm	21 µm	5-10	50 mm	2025	1000	14,8
105-417	1900 - 2000	0,01 mm	±33 µm	6	1,3 µm	22 µm	5-10	50 mm	2025	1000	15,7

Metrik

Uzatma Çubuğu: 50 mm, 100 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Hata sınırı	Mil besleme hatası [µm]	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Genişleme	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [kg]
105-418	1000/1200	0,01 mm	±22 µm	6	1,3 µm	14 µm	5-10	50/100 mm	1225	600	10
105-419	1200/1400	0,01 mm	±25 µm	6	1,3 µm	16 µm	5-10	50/100 mm	1425	700	11,4
105-420	1400/1600	0,01 mm	±28 µm	6	1,3 µm	18 µm	5-10	50/100 mm	1625	800	12,6
105-421	1600/1800	0,01 mm	±30 µm	6	1,3 µm	20 µm	5-10	50/100 mm	1825	900	14,1
105-422	1800/2000	0,01 mm	±33 µm	6	1,3 µm	22 µm	5-10	50/100 mm	2025	1000	15,8

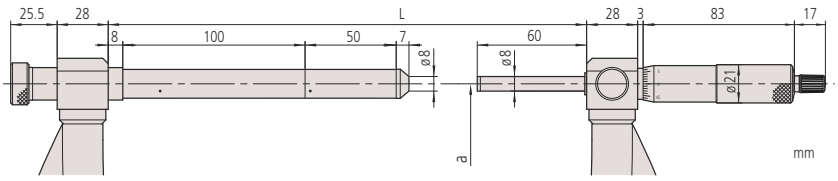

Tüm ürünler ticari müşterilere satılır.
Ürün resimleri herhangi bir yükümlülük getirmez. Ürün açıklamaları, özellikle de tüm teknik özellikler, yalnızca üzerinde açıkça mutabakata varıldığında bağlayıcıdır.

Mitutoyo