

Digimatic Çıkışlı Ölçüm Çeneli Mikrometre

Seri 343

Digimatic Model

- Bu model mikrometre ulaşılması zor yerlerin ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır.





343-250-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]
343-250-30	0 - 25	0,001mm	±5 µm	0,3 µm	3 µm	1-6
343-251-30	25 - 50	0,001mm	±6 µm	0,3 µm	3 µm	1-6
343-252-30	50 - 75	0,001mm	±7 µm	0,3 µm	4 µm	1-6
343-253-30	75 - 100	0,001mm	±8 µm	0,3 µm	4 µm	1-6

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
343-250-30	0	16	10,6	32,9	320
343-251-30	25	16	10,6	32,9	340
343-252-30	50	16	10,6	32,9	390
343-253-30	75	16	10,6	32,9	440

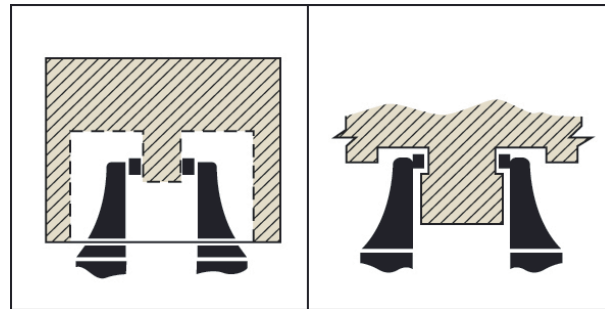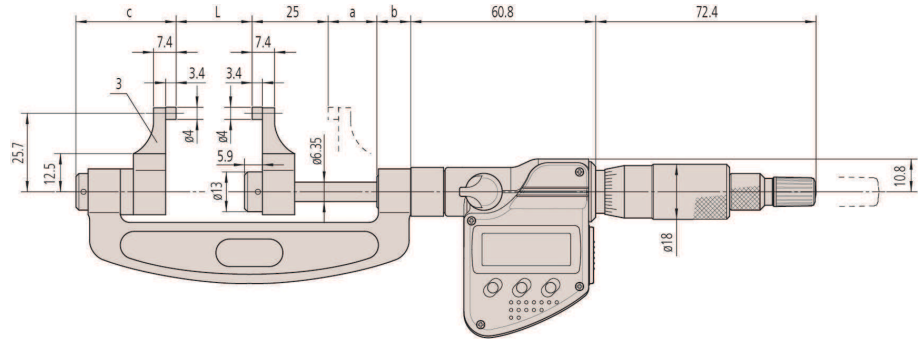

Fonksiyonlar	Seri 343
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblemiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø 6,35 mm, mil adımı 0,5 mm
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den itibaren) dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

