Digimatic Çıkışlı IP65 Koruma Sınıflı QuantuMike Mikrometre

Seri 293

Bu, standart bir mikrometreden dört kat daha hızlı hareket sunan bir IP65 mikrometredir.

Size aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

- Mili yüksük dönüşü başına 2 mm besleyen daha kaba bir diş kullanılarak daha hızlı ölçüm elde edilir.
- Çift yönlü iletişim, örneğin bir bilgisayardan parametre ayarı yapmak için (Digimatic S 1 arayüzü) mümkündür.
- Çıngıraklı yüksük mekanizması ve küçük tasarımı, tek elle veya ayakta kolay kullanım sağlar.
- Kalibrasyon programı uyarı fonksiyonu ile donatılmıştır.
- GO/±NG kararı, üst ve alt toleranslar ayarlanarak gerçekleştirilir.
- Güvenilir ölçümler için yaklaşma hızı uyarı fonksiyonu.
- Olağanüstü pil ömrü 2 yıl (4000 saat).
- EN ISO 3611 JMPE ±1 µm (0-25, 25-50 mm model) uyarınca olağanüstü doğruluk.
- Suya ve toza karşı mükemmel direnç (IP65 koruma seviyesi), bu mikrometrenin soğutma sıvısı sıçramasını içeren işleme koşullarında kullanılmasını sağlar.
- Bir fonksiyon kilidi, ekranı yetkisiz kullanıma karşı korur.
- Ekran ünitesi büyütülerek görünürlük artırılmıştır.

QuantuMike

Dust- and Water-Protected

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com ID 1111264795

PROPRIETARY INSPECTION CERTIFICATE

Sadece 0-25, 25-50 mm için

IP65

293-140-40

293-141-40

293-142-40

293-143-40

Metrik

Veri çıkışıyla

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	Ağırlık [g]
293-140-40	0 - 25	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	0	9	25	265
293-141-40	25 - 50	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	25	9,8	32,5	325
293-142-40	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	50	12,6	47	465
293-143-40	75 - 100	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	75	14	60	620

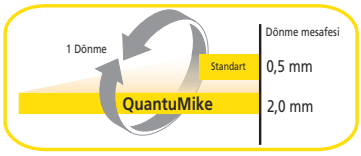

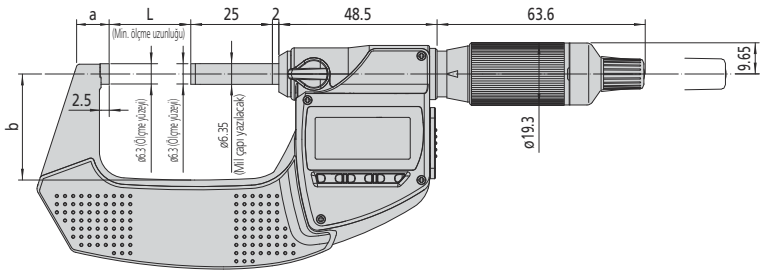

Fonksiyonlar	Seri 293
Açma-Kapama	●
ORIGIN (100 mm ye kadar)	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
Ön seçim	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirmesi	●
Hesaplama fonksiyonu	●
Tuşları özelleştirme	●
Kalibrasyon uyarı fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür,hassas taşlanmış ve leblenmiştir
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø6,35 mm, mil adımı 2 mm
Güç kaynağı	1 pil CR2032
Pil ömrü	Yaklaşık 2 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den yukarı) dahil denetim sertifikası (0-50 mm aralığı)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
06AGL111	Dijimatik data tuşlu kablo, 1m Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGL121	Dijimatik data tuşlu kablo, 2m Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGQ001A	PC kurulumu için USB arayüz kablo, 2m Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü, IP Tipi
02AZF960	IP Mikrometre için Bağlantı Ünitesi, U-DALGA-fit, U-DALGA-fit Bluetooth
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
04GAA899	Siyah dişli çark mandalı, .
04GAA900	Kırmızı cırcır kapak, .
04GAA901	Sarı kapak, .
04GAA902	Yeşil cırcır kapağı, .
04GAA903	Mavi dişli çark mandalı, .
04AAB208	Yeşil cırcır kapağı, .
156-105-10	Mikrometre Standı, 45° Açılı Tip, Mikrometre 0-50mm/0-2" için
156-101-10	Mikrometre standı, 0 - 100 mm Mikrometre için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
05SAA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet

Tüm ürünler ticari müşterilere satılır.
Ürün resimleri herhangi bir yükümlülük getirmez. Ürün açıklamaları, özellikle de tüm teknik özellikler, yalnızca üzerinde açıkça mutabakata varıldığında bağlayıcıdır.