

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Değiştirilebilir örs/mil uçları (isteğe bağlı)
Ölçüm mili	ø 6,35 mm, 0.5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, ayar çubuğu (60°) (25mm'den itibaren) , anahtar beraberindedir Değiştirilebilir uç/mil dahil değildir.

Standart aksesuarlar

No.	Açıklama
167-261	Ayar ölçü, 25 mm/60°
167-262	Ayar ölçü, 50 mm/60°
167-263	Ayar ölçü, 75 mm/60°
167-264	Ayar ölçü, 100 mm/60°
167-265	Ayar ölçü, 125 mm/60°
167-266	Ayar ölçü, 150 mm/60°
167-267	Ayar ölçü, 175 mm/60°
167-268	Ayar ölçü, 200 mm/60°
167-269	Ayar ölçü, 225 mm/60°
167-270	Ayar ölçü, 250 mm/60°
167-271	Ayar ölçü, 275 mm/60°


Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
167-272	Ayar ölçü, 25 mm/55°
167-273	Ayar ölçü, 50 mm/55°
167-274	Ayar ölçü, 75 mm/55°
167-275	Ayar ölçü, 100 mm/55°
167-276	Ayar ölçü, 125 mm/55°
167-277	Ayar ölçü, 150 mm/55°
167-278	Ayar ölçü, 175mm/55°
167-279	Ayar ölçü, 200 mm/55°
167-280	Ayar ölçü, 225 mm/55°
126-800	Mil-Metrik tip, 6 çift
126-810	Mil-Whitworth tip, 10 çift
126-801	Değiştirilebilir Uçlar, 0,4-0,5mm/64-48TPI
126-802	Değiştirilebilir Uçlar, 0,6-0,9mm/44-28TPI
126-803	Değiştirilebilir Uçlar, 1-1,75mm/24-14TPI
126-804	Değiştirilebilir Uçlar, 2-3mm/13-9TPI
126-805	Değiştirilebilir Uçlar, 3,5-5mm/8-5TPI
126-806	Değiştirilebilir Uçlar, 5,5-7mm/4,5-3,5TPI
126-811	Değiştirilebilir Uçlar, 60-48 TPI
126-812	Değiştirilebilir Uçlar, 48-40 TPE
126-813	Değiştirilebilir Uçlar, 40-32 TPI
126-814	Değiştirilebilir Uçlar, 32-24 TPI
126-815	Değiştirilebilir Uçlar, 24-18 TPI
126-816	Değiştirilebilir Uçlar, 18-14 TPI
126-817	Değiştirilebilir Uçlar, 14-10 TPI
126-818	Değiştirilebilir Uçlar, 10-7 TPI
126-819	Değiştirilebilir Uçlar, 7-4,5 TPI
126-820	Değiştirilebilir Uçlar, 7-5-3,5 TPI

Değiştirilebilir Tipli Vida Dişi Ölçüm Mikrometresi

Seri 126

Vida Mikrometre opsiyonel olarak değiştirilebilir uçlarla size geniş aralıkta vida adımlarını ölçmenize olanak verir.

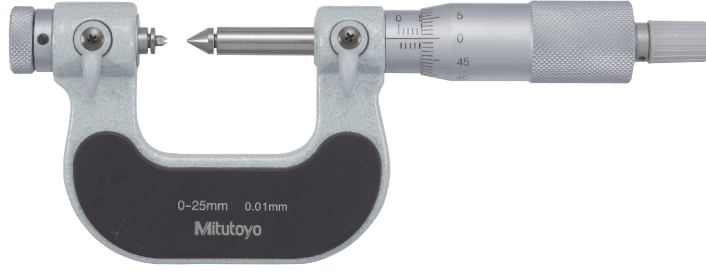

126-125 isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte




Değiştirilebilir uçlar/tamamlayıcı mil uçları çift olarak

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Mil besleme hatası [µm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [g]
126-125	0 - 25	0,01 mm	3 µm	5-10	39,5	25	240
126-126	25 - 50	0,01 mm	3 µm	5-10	64,5	32	290
126-127	50 - 75	0,01 mm	3 µm	5-10	90	45	390
126-128	75 - 100	0,01 mm	3 µm	5-10	115,6	65	450
126-129	100 - 125	0,01 mm	3 µm	5-10	140,6	79	530
126-130	125 - 150	0,01 mm	3 µm	5-10	165,6	93	620
126-131	150 - 175	0,01 mm	3 µm	5-10	190,5	105	730
126-132	175 - 200	0,01 mm	3 µm	5-10	214,5	118	860
126-133	200 - 225	0,01 mm	3 µm	5-10	240,5	131	1030
126-134	225 - 250	0,01 mm	3 µm	5-10	265,5	144	1200
126-135	250 - 275	0,01 mm	3 µm	5-10	290,5	156	1370
126-136	275 - 300	0,01 mm	3 µm	5-10	314,5	169	1540

mm

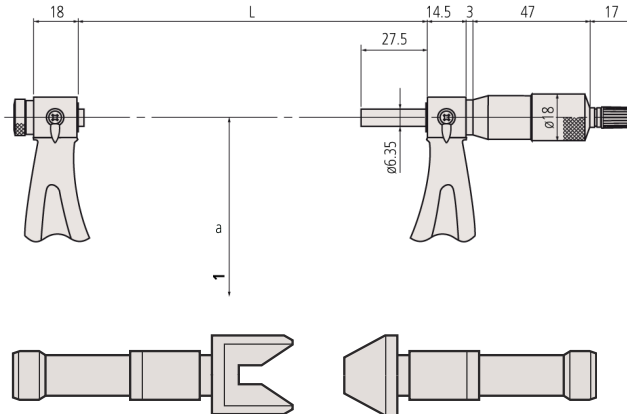

Bilya ve uç birbirine uygundur