

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş çelik, sabit örs/mil
Ölçüm mili	Mil kilitli, ø 6,35 mm, mil adımı 0,5 mm
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 60° ayar çubuğu (25 mm den itibaren) beraberindedir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
156-105-10	Mikrometre Standı, 45° Açılı Tip, Mikrometre 0-50mm/0-2" için
156-101-10	Mikrometre standı, 0 - 100 mm Mikrometre için



Vida Adımı Ölçüm Mikrometresi

Seri 125

Bu vida dişi mikrometresinde sabit uç vardır ve aşağıdaki avantajları sunar :


- Sabit uç tipi.
- Doğrudan hesaplama süresine ihtiyaç duymadan, yani vida hatve çapı gösterir.




125-103

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Mil besleme hatası [µm]	Ölçülecek vida dişi (Metrik/Birleştirilmiş)	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [g]
125-101	0 - 25	0,01 mm	3	0,4-0,5 mm	37,2	25	200
125-102	0 - 25	0,01 mm	3	0,6-0,9 mm	37,2	25	200
125-103	0 - 25	0,01 mm	3	1-1,75 mm	37,2	25	200
125-104	0 - 25	0,01 mm	3	2-3 mm	37,2	25	200
125-105	0 - 25	0,01 mm	3	3,5-5 mm	37,2	25	200
125-106	25 - 50	0,01 mm	3	0,4-0,5 mm	62,2	32	250
125-107	25 - 50	0,01 mm	3	0,6-0,9 mm / 44-28 TPI	62,2	32	250
125-108	25 - 50	0,01 mm	3	1-1,75 mm	62,2	32	250
125-109	25 - 50	0,01 mm	3	2-3 mm	62,2	32	250
125-110	25 - 50	0,01 mm	3	3,5-5 mm	62,2	32	250
125-111	50 - 75	0,01 mm	3	0,6-0,9 mm	87	49	260
125-112	50 - 75	0,01 mm	3	1-1,75 mm	87	49	260
125-113	50 - 75	0,01 mm	3	2-3 mm	87	49	260
125-114	50 - 75	0,01 mm	3	3,5-5 mm	87	49	260
125-115	50 - 75	0,01 mm	3	5,5-7 mm	87	49	260
125-116	75 - 100	0,01 mm	3	0,6-0,9 mm	112	63	330
125-117	75 - 100	0,01 mm	3	1-1,75 mm	112	63	330
125-118	75 - 100	0,01 mm	3	2-3 mm	112	63	330
125-119	75 - 100	0,01 mm	3	3,5-5 mm	112	63	330
125-120	75 - 100	0,01 mm	3	5,5-7 mm	112	63	330

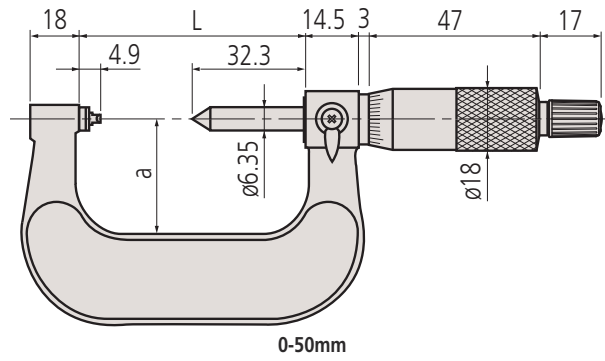

0-50mm

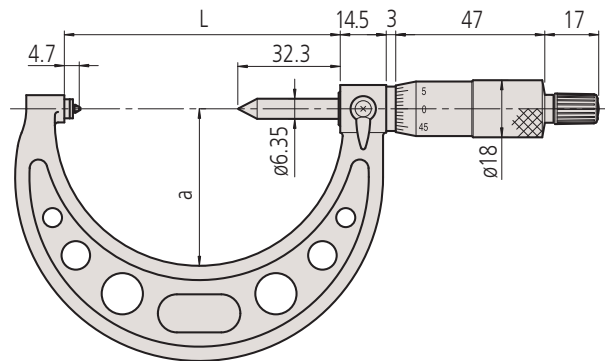

50-100mm