


Dişli Mikrometresi

Seri 124

Dişlilerin pim üstü çapının ölçülmesi.


- M'yi ölçmenize olanak tanıyan değiştirilebilir çelik veya karbür bilya uçları (isteğe bağlı aksesuar) vardır

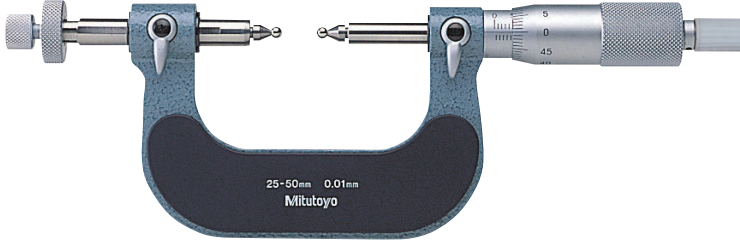


124-173 ile opsiyonel aksesuarlar

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Mil besleme hatası [μm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [g]
124-173	0 - 25	0,01 mm	3	5-10	64,5	32	295
124-174	25 - 50	0,01 mm	3	5-10	90	45	400
124-175	50 - 75	0,01 mm	3	5-10	115,6	65	460
124-176	75 - 100	0,01 mm	3	5-10	140,6	79	540
124-177	100 - 125	0,01 mm	3	5-10	165,6	93	640
124-178	125 - 150	0,01 mm	3	5-10	190,5	105	760
124-179	150 - 175	0,01 mm	3	5-10	214,5	120	900
124-180	175 - 200	0,01 mm	3	5-10	240,5	131	1060
124-181	200 - 225	0,01 mm	3	5-10	265,5	144	1230
124-182	225 - 250	0,01 mm	3	5-10	290,5	156	1430
124-183	250 - 275	0,01 mm	3	5-10	314,5	171	1620
124-195	275 - 300	0,01 mm	3	5-10	353	187	2070

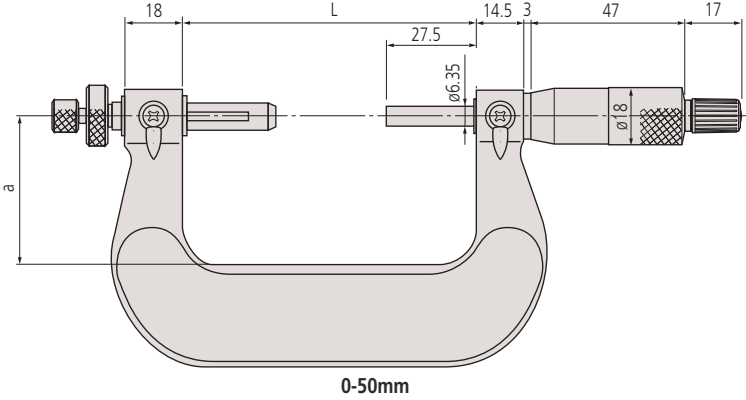

0-50mm

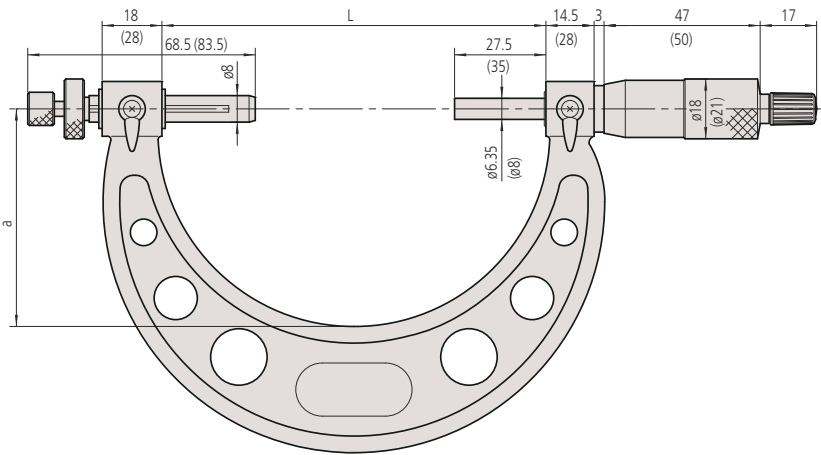

50-300mm

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Değiştirilebilir örs/mil uçları (isteğe bağlı)
Ölçüm mili	Mil kilidi ile birlikte, Ø6,35 mm, mil adımı 0,5 mm.
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, ayar standardı (25 mm'den itibaren), anahtar ve 1 adet pil beraberindedir (ölçüm ucu hariçtir)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
124-801	Mikrometre için değiştirilebilir uçlar 0,8 mm, 0,8 mm
124-802	Mikrometre için değiştirilebilir uçlar 1 mm, 1,0 mm
124-821	Mikrometre için değiştirilebilir uç 1,5 mm, 1,5 mm
124-805	Mikrometre için değiştirilebilir uç 2 mm, 2,0mm
124-822	Mikrometre için değiştirilebilir uç 2,5 mm, 2,5 mm
124-807	Mikrometre için değiştirilebilir uç 3 mm, 3,0 mm
124-823	Mikrometre için değiştirilebilir uç 3,5 mm, 3,5mm
124-810	Mikrometre için değiştirilebilir uç 4 mm, 4,0mm
124-824	Mikrometre için değiştirilebilir uç 4,5 mm, 4,5mm
124-812	Mikrometre için değiştirilebilir uç 5 mm, 5,0mm
124-814	Mikrometre için değiştirilebilir uç 6 mm, 6,0 mm
124-816	Mikrometre için değiştirilebilir uç 7 mm, 7,0mm
124-819	Mikrometre için değiştirilebilir uç 8 mm, 8,0 mm
124-803	Mikrometre için değiştirilebilir uç 1,191 mm (3/64"), 1.191 mm (3/64")
124-804	Mikrometre için değiştirilebilir uç 1,588 mm (1/16"), 1.588 mm (1/16")
124-806	Mikrometre için değiştirilebilir uç 2,381 mm (3/32"), 2.381 mm (3/32")
124-808	Mikrometre için değiştirilebilir uç 3,175 mm (1/8"), 3.175 mm (1/8")
124-809	Mikrometre için değiştirilebilir uç 3,969 mm (5/32"), 3.969 mm (5/32")
124-811	Mikrometre için değiştirilebilir uç 4,763 mm (3/16"), 4.763 mm (3/16")
124-813	Mikrometre için değiştirilebilir uç 5,556 mm (7/32"), 5.556 mm (7/32")
124-815	Mikrometre için değiştirilebilir uç 6,35 mm (1/4"), 6.35 mm (1/4")
124-817	Mikrometre için değiştirilebilir uç 7,144 mm (9/32"), 7.144 mm (9/32")
124-818	Mikrometre için değiştirilebilir uç 7,938 mm (5/16"), 7.938 mm (5/16")
124-820	Mikrometre için değiştirilebilir uç 8,731 mm (11/32"), 8.731 mm (11/32")