

# Digimatic Çıkışlı Oluk Mikrometresi

## Seri 331

- Kademeli ölçüm ucu
- Olukların, kamalı millerin, girintili ve şekilli parçaların v.b. ölçümle-  
rinde kullanılır



**IP65**



331-251-30

## Metrik

| No.        | Ölçüm aralığı [mm] | Cetvel Çözünürlüğü | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE | Düzlemsellik | paralellik | Uç/Tip |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------|
| 331-251-30 | 0 - 25             | 0,001 mm           | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | A      |
| 331-261-30 | 0 - 25             | 0,001mm            | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | B      |
| 331-252-30 | 25 - 50            | 0,001mm            | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | A      |
| 331-262-30 | 25 - 50            | 0,001mm            | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | B      |
| 331-253-30 | 50 - 75            | 0,001mm            | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | A      |
| 331-263-30 | 50 - 75            | 0,001 mm           | ±2 µm                            | 0,3 µm       | 2 µm       | B      |
| 331-254-30 | 75 - 100           | 0,001mm            | ±3 µm                            | 0,3 µm       | 3 µm       | A      |
| 331-264-30 | 75 - 100           | 0,001mm            | ±3 µm                            | 0,3 µm       | 3 µm       | B      |

| No.        | Ölçüm kuvveti (N) [N] | L [mm] | a [mm] | B [mm] | C [mm] | Ağırlık [g] |
|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 331-251-30 | 5-10                  | 58,2   | 17,5   | 7,3    | 32,5   | 330         |
| 331-261-30 | 5-10                  | 58,2   | 17,5   | 7,3    | 32,5   | 330         |
| 331-252-30 | 5-10                  | 83,2   | 17,5   | 10,1   | 47     | 470         |
| 331-262-30 | 5-10                  | 83,2   | 17,5   | 10,1   | 47     | 470         |
| 331-253-30 | 5-10                  | 108,2  | 17,5   | 11,5   | 60     | 625         |
| 331-263-30 | 5-10                  | 108,2  | 17,5   | 11,5   | 60     | 625         |
| 331-254-30 | 5-10                  | 132,8  | 20,3   | 16,7   | 76     | 565         |
| 331-264-30 | 5-10                  | 132,8  | 20,3   | 16,7   | 76     | 565         |

| Fonksiyonlar                                                | Seri 331 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ORIGIN                                                      | ●        |
| Sıfırlama/ABS                                               | ●        |
| Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında) | ●        |
| Düşük voltaj alarmı                                         | ●        |
| Fonksiyon kilidi                                            | ●        |
| Dondurma fonksiyonu                                         | ●        |

## Özellikler


|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran           | LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm                                 |
| Ölçüm yüzeyleri | Taşlanmış ve leblenmiş karbür yüzeyli                           |
| Ölçüm mili      | Ø 6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı ve kilitleme tertibatlıdır         |
| Ölçek           | tambur ve kol saten krom kaplama                                |
| Güç kaynağı     | 1 pil SR-44                                                     |
| Pil ömrü        | Yaklaşık 2,4 yıl                                                |
| Teslimat        | Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den itibaren) dahil |

## Opsiyonel aksesuarlar


| No.       | Açıklama                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05CZA662  | Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi                                               |
| 05CZA663  | Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi                                               |
| 06AFM380B | USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi                                   |
| 264-622   | U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici                                    |
| 264-623   | U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici                                     |
| 264-626   | U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici                        |
| 264-627   | U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici |
| 02AZF310  | Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için                      |

## Sarf malzeme yedekleri


| No.    | Açıklama |
|--------|----------|
| 938882 | SR44 Pil |




Tip A



Tip B

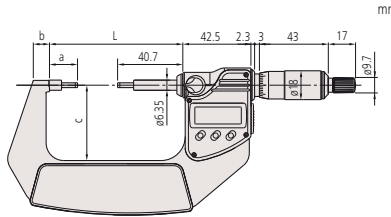

0-75mm

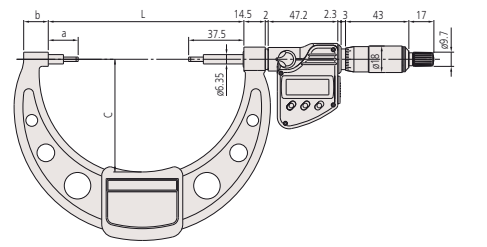

75-100mm