

Yiv Mikrometresi


Seri 111

Oluk mikrometresi

- Kademeli ölçüm uçlu.
- Olukların, kamalı millerin, girintili ve şekilli parçaların v.b. ölçümlerinde kullanılır.



111-115

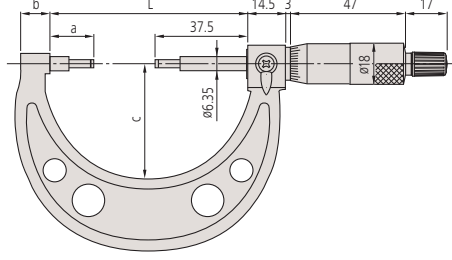


Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Uç/Tip	Ölçüm kuvveti (N) [N]
111-115	0 - 25	0,01 mm	±3 µm	0,3 µm	2 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-215	0 - 25	0,01 mm	±3 µm	0,3 µm	2 µm	Tip B, D=2 mm	5-10
111-116	25 - 50	0,01 mm	±3 µm	0,3 µm	2 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-117	50 - 75	0,01 mm	±3 µm	0,3 µm	2 µm	Tip	5-10
111-118	75 - 100	0,01 mm	±4 µm	0,3 µm	3 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-119	100 - 125	0,01 mm	±4 µm	0,3 µm	3 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-120	125 - 150	0,01 mm	±4 µm	0,3 µm	3 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-121	150 - 175	0,01 mm	±5 µm	0,3 µm	3 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-122	175 - 200	0,01 mm	±5 µm	0,3 µm	4 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-123	200 - 225	0,01 mm	±5 µm	0,3 µm	4 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-124	225 - 250	0,01 mm	±6 µm	0,3 µm	4 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-125	250 - 275	0,01 mm	±6 µm	0,3 µm	4 µm	Tip A, D=3 mm	5-10
111-126	275 - 300	0,01 mm	±6 µm	0,3 µm	5 µm	Tip A, D=3 mm	5-10


No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
111-115	54,5	17,5	10	38	205
111-215	54,5	17,8	10	38	205
111-116	79,5	17,8	12	49	305
111-117	104,5	17,8	14	60	370
111-118	132,3	20,3	16,7	79	500
111-119	157,7	20,7	18,8	94	655
111-120	183,1	21,1	19,1	106	710
111-121	208,3	21,3	18,2	118	900
111-122	233,7	21,7	16,8	130	1040
111-123	257,5	20,5	18	143	1245
111-124	283,5	21,5	18	156	1395
111-125	308,5	21,5	18	169	1555
111-126	333,5	21,5	18	181	1975

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblemiş karbür yüzeyli, kademeli-dir
Ölçüm mili	Ø 6,35 mm, 0,5 mm adımlı, kilitleme tertibatlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama Ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, ayar çubuğu (25 mm den itibaren) beraberindedir



Tip A



Tip B