

Digimatic Çıkışlı Boru Mikrometresi

Seri 395

- Her türlü eğimli yüzeyin ve tüplerin, yatakların, dairesel parçaların kalınlıklarının ölçümü içindir



Fonksiyonlar	Seri 395
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler


Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Taşlanmış ve leblemiş karbür yüzeyli
Ölçüm mili	Ø 6,35 mm, 0,5 mm mil adımı ve kilitleme tertibatlıdır
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den itibaren) dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablolu verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablolu verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablolu Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablolu Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

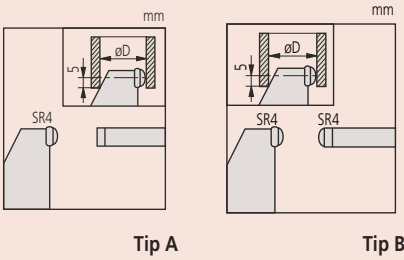

Tip A

Tip B



395-251-30

Metrik


Örs kısmı küresel, mil kısmı düz uçlu model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	Uç/Tip	Ölçüm kuvveti (N) [N]	D [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
395-251-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	0,3 µm	Tip A	5-10	15	9	25	270
395-252-30	25 - 50	0,001mm	±2 µm	0,3 µm	Tip A	5-10	15	9,8	32	330
395-253-30	50 - 75	0,001mm	±2 µm	0,3 µm	Tip A	5-10	19	12,6	47	470
395-254-30	75 - 100	0,001mm	±3 µm	0,3 µm	Tip A	5-10	20	14	60	625


Metrik

Örs ve mil kısmı küresel model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Uç/Tip	Ölçüm kuvveti (N) [N]	D [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
395-271-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Tip B	5-10	15	9	25	270
395-272-30	25 - 50	0,001mm	±2 µm	Tip B	5-10	15	9,8	32	330
395-273-30	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	Tip B	5-10	19	12,6	32	470
395-274-30	75 - 100	0,001mm	±3 µm	Tip B	5-10	20	14	60	625

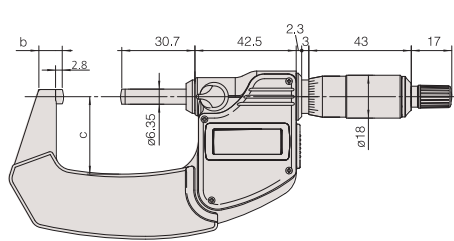

0-50mm

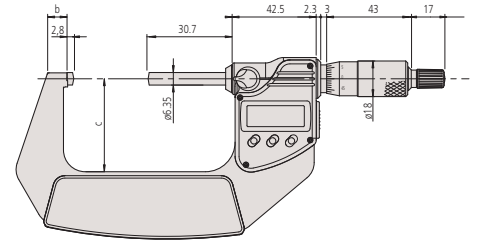

50-100mm