

Digimatic Yiv Mikrometresi

Seri 422

Digimatic bıçak mikrometre ulaşılması zor yerler için tasarlanmıştır.


- Bıçak ucu ve mili sayesinde ulaşılması zor yerleri ölçebilirsiniz.
- Dönmeyen milli




422-230-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	paralellik	Uç/Tip	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
422-230-30	0 - 25	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip A	65,6	12,5	11	31	365
422-260-30	0 - 25	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip B	65,6	12,5	11	31	365
422-270-30	0 - 25	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip C	65,6	12,5	11	31	365
422-271-30	0 - 25	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip D	65,6	12,5	11	31	365
422-231-30	25 - 50	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip A	90,7	12,6	12,2	50	565
422-261-30	25 - 50	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip B	90,7	12,6	12,2	50	565
422-232-30	50 - 75	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip A	105,3	13,5	14,1	57	465
422-233-30	75 - 100	0,001mm	±4 µm	4 µm	Tip A	132,8	16	16,7	76	580

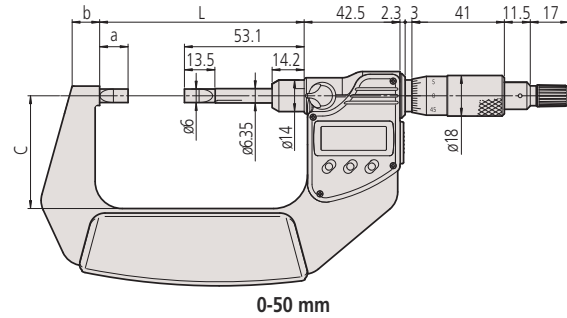

0-50 mm

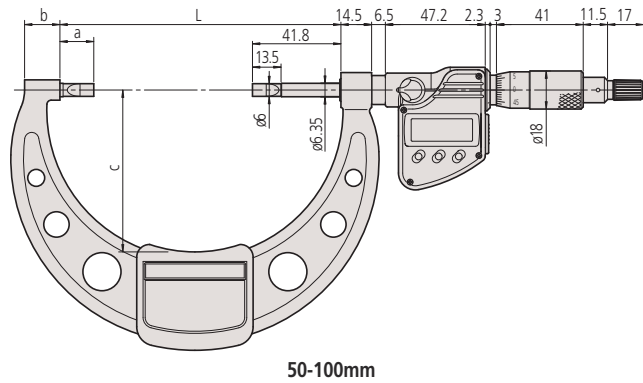

50-100mm

Fonksiyonlar	Seri 422
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler


Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş çelik veya karbür uçlu
Ölçüm mili	ø6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlı
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Ölçüm kuvveti (N)	3-8 N
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Takım kutusu, 1 adet pil, anahtar, ayar çubuğu (25 mm den itibaren) beraberrindedir

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düşmesi IP Mikro Ölçer Tip
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
938882	SR44 Pili




Tip A (sertleştirilmiş çelik)




Tip B (sertleştirilmiş çelik)




Tip C (karbür-uçlu)



Tip D (karbür-uçlu)



Tip C (karbür-uçlu)



Tip D (karbür-uçlu)