

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı Bıçak Ağızlı Mikrometre QuickMike

Seri 422

- Çok dar dış olukların ölçümü içindir.
- Dönmeyen milli ve 100mm/dev ile hızlı




ABSOLUTE®
IP65



422-411-20

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	paralellik	Uç Tipi	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
422-411-20	0 - 30	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm	5-12	0	8,5	36	13,5	350
422-412-20	25 - 55	0,001mm	±3 µm	3 µm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm	5-12	25	10,3	47	13,5	490

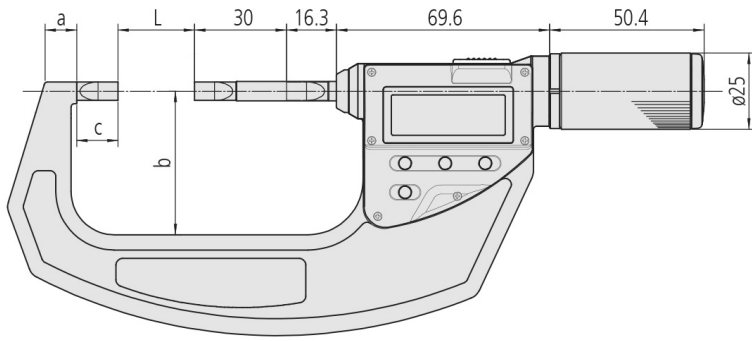

Fonksiyonlar	Seri 422
Açma-Kapama	•
ORIGIN	•
Sıfırlama/ABS	•
Düşük voltaj alarmı	•
Dondurma fonksiyonu	•

Özellikler



Ekran	LCD, karakter yüksekliği 10 mm
Ölçüm yüzeyleri	Güçlendirilmiş çelik
Ölçüm mili	ø6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlı
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl
Teslimat	Takım kutusu, 1 adet pil, ayar çubuğu (25 mm den itibaren) beraberindedir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Tip A (Sertleştirilmiş Çelik)