

Bıçak Ağızlı Mikrometre

Seri 122

- Uç ve mil, şaft çapı, kama, ve diğer sert yüzeylere ulaşmak için bıçak şeklindedir.
- Dönmeyen milli.



122-101-10




122-105-10


Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	paralellik	Uç/Tip
122-101-10	0 - 25	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-111-10	0 - 25	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip B, sertleştirilmiş çelik t=0,4 mm
122-161-10	0 - 25	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip C, karbür t=0,75 mm
122-141-10	0 - 25	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip D, karbür t=0,4 mm
122-102-10	25 - 50	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-112-10	25 - 50	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip B, sertleştirilmiş çelik t=0,4 mm
122-162-10	25 - 50	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip C, karbür t=0,75 mm
122-142-10	25 - 50	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip D, karbür t=0,4 mm
122-103-10	50 - 75	0,01 mm	$\pm 3 \mu m$	3 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-104-10	75 - 100	0,01 mm	$\pm 4 \mu m$	4 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-105-10	100 - 125	0,01 mm	$\pm 4 \mu m$	4 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-106-10	125 - 150	0,01 mm	$\pm 4 \mu m$	4 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-107-10	150 - 175	0,01 mm	$\pm 5 \mu m$	5 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-108-10	175 - 200	0,01 mm	$\pm 5 \mu m$	5 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-109-10	200 - 225	0,01 mm	$\pm 5 \mu m$	5 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-110-10	225 - 250	0,01 mm	$\pm 6 \mu m$	6 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-115-10	250 - 275	0,01 mm	$\pm 6 \mu m$	6 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm
122-116-10	275 - 300	0,01 mm	$\pm 6 \mu m$	6 μm	Tip A, sertleştirilmiş çelik t=0,75 mm

No.	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
122-101-10	3-8	0	7,8	32	15	260
122-111-10	3-8	0	7,8	32	14,7	260
122-161-10	3-8	0	7,8	32	14,7	275
122-141-10	3-8	0	7,8	32	14,7	275
122-102-10	3-8	25	12,2	49	14,5	300
122-112-10	3-8	25	12,2	49	14,5	300
122-162-10	3-8	25	12,2	49	14,5	315
122-142-10	3-8	25	12,2	49	14,5	315
122-103-10	3-8	50	14,6	60	14,5	360
122-104-10	3-8	75	16,7	79	17,5	525
122-105-10	3-8	100	18,8	94	17,9	670
122-106-10	3-8	125	19,1	106	18,3	775
122-107-10	3-8	150	18,2	118	18,5	950
122-108-10	3-8	175	16,8	130	18,9	1140
122-109-10	3-8	200	18	143	17,7	1300
122-110-10	3-8	225	18	156	18,7	1450
122-115-10	3-8	250	18	169	18,7	1600
122-116-10	3-8	275	18	181	18,7	2020

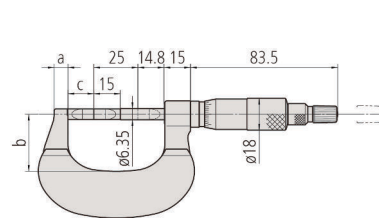


25 mm'ye kadar ölçüm aralığına sahip modeller

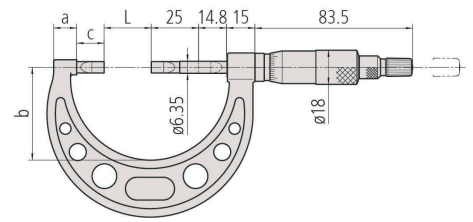


25 mm ölçüm aralığının üzerindeki modeller

Özellikler


Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş çelik veya karbür uçlu
Ölçüm mili	ø8 mm, 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø18 mm
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, ayar çubuğu (25 mm den itibaren) beraberindedir




Tip A
(sertleştirilmiş çelik)



Tip B
(sertleştirilmiş çelik)



Tip C
(Karbür uçlu)



Tip D
(Karbür uçlu)