

Değiştirilebilir ölçüm uçlu Mikrometre

Seri 317

- Özel görevler için şekillendirilen değiştirilebilir uçlar için tasarlanmıştır.
- Boru et kalınlığı ve ulaşımı zor yerlerin ölçümlerinde kullanılır.




IP65



317-251-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Mil besleme hatası [μm]	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Setin içindekiler	Ağırlık [g]
317-251-30	0 - 25	0,001mm	3	0,6 μm (mil), 2 μm (örs)	3 μm	5-10	Örsler 201217, 201216	335
317-252-30	25 - 50	0,001mm	3	0,6 μm (mil), 2 μm (örs)	3 μm	5-10	Örsler 201379, 201216	360

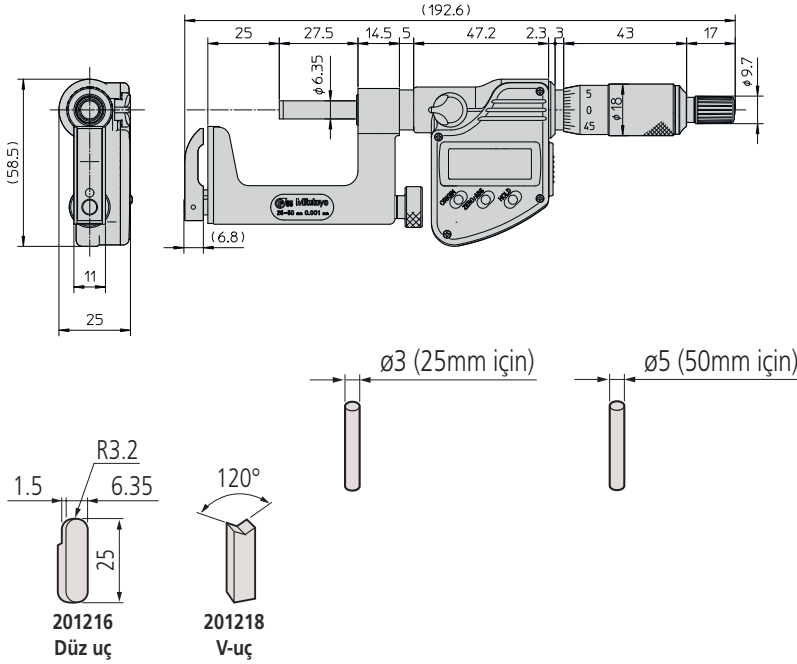

Fonksiyonlar	Seri 317
ORIGIN	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür uçlu (mil)
Ölçüm mili	ø6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlı
Ölçek	Tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Kutu içeriği, standart, anahtar, 1 pil, uçlar

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijital data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijital data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
201218	V-örs
950758	Oval çene, (sadece 0-25 mm aralığında)

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil
201217	Silindirik uç ø 3 mm
201379	Silindirik uç ø 5 mm
201216	Düz uç



Mikrometreli 950758