



Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	karbür uçlu, hassas taşlanmış, leblenmiş, ø 8 mm
Ölçek	Yüksük ve manşon saten krom kaplama ø21 mm
Teslimat	Kutu, anahtar dahil

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
04AZA124	İş parçası dayanağı A, ø16, 23 mm
04AZA125	İş parçası dayanağı B, ø14, 20,5 mm
04AZA126	İş parçası dayanağı C, ø14, 15mm

Ölçüm aralığı mm	Nr.	uygun çap iş parçası dayanağı		
		A Ø mm	B Ø mm	C Ø mm
0- 25	510-121	—	4-16	15- 25
25- 50	510-122	25-37	30-42	41- 50
50- 75	510-123	50-61	54-66	65- 75
75-100	510-124	75-87	80-92	91-100

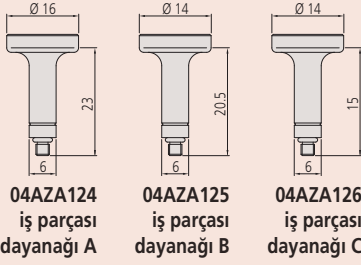

± 5 µm komparat saati için ayar vidası

Göstergeli Mikrometre


Seri 510

Bu komparatör saatli vida mikrometre ile hızlı ve yüksek hassasiyetle ölçüm alabilirsiniz.

- Kendinden ayarlı mikrometre ölçer hızlı bir şekilde toplu iş parçalarının, silindirik şekilli parçaların ölçümünü sağlar.
- 25mm aralığında, uç geri çekme düğmesini sağa veya sola almak seçiminize kalmış.
- Kolay okuma için (+/- 0.06mm) büyük kadranlı komparatör.
- Geçer / Geçmez tolerans göstergeleri
- 8mm mil çapı size kolay pozisyonlama ve yüksek hassasiyet sunar.



510-121

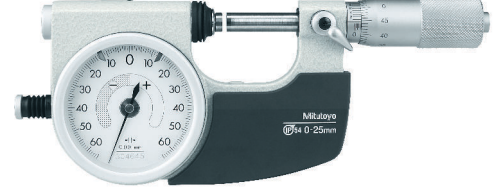


510-141


Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Gösterge Aralığı	Çene hareket aralığı	Mil besleme hatası [µm]	Komparatör Saati Hassasiyeti
510-121	0 - 25	±0,06 mm	2 mm	3	1 µm
510-141	0 - 25	±0,06 mm	2 mm	3	1 µm
510-122	25 - 50	±0,06 mm	2 mm	3	1 µm
510-123	50 - 75	±0,06 mm	2 mm	3	1 µm
510-124	75 - 100	±0,06 mm	2 mm	3	1 µm

No.	Hata Sınırı	Düzlemsellik	paralellik	Sınıflandırma	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Operasyon tu- şu	L [mm]	D [mm]	Ağırlık [g]
510-121	0,4 µm	0,3 µm	0,6 µm	0,001 mm	5-10	Sağ	31,5	25	520
510-141	0,4 µm	0,3 µm	0,6 µm	0,001 mm	5-10	Sol	31,5	25	520
510-122	0,4 µm	0,3 µm	0,6 µm	0,001 mm	5-10	Sol	56,5	38	670
510-123	0,4 µm	0,3 µm	1 µm	0,001 mm	5-10	Sol	81,5	50	820
510-124	0,4 µm	0,3 µm	1 µm	0,001 mm	5-10	Sol	106,5	63	970

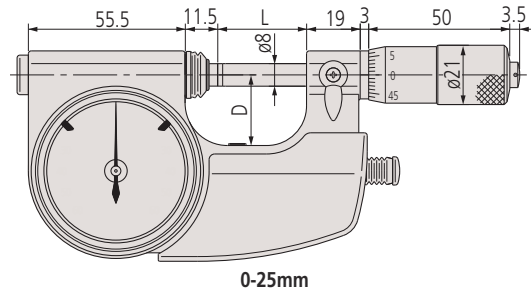

0-25mm

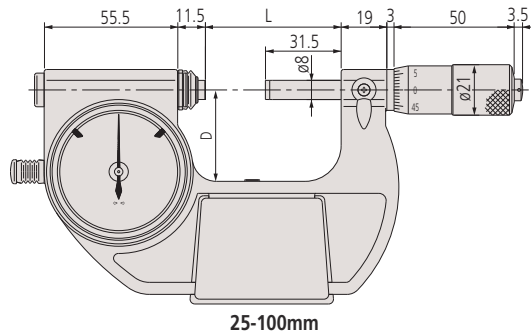

25-100mm