

Dijital Mikrometre kafaları ; 12 mm ebatlı

Fonksiyonlar	Seri 350
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
2 x ÖN AYAR	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür uçlu
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø 6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	Pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl


Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tipi
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil
305307	Yarik burç Ø 12/Ø 18 mm 14 mm uzunluk
306625	Yarik burç Ø 12/Ø 18 mm 16 mm uzunluk

350-271-10, 350-273-10 için 306625 standarttır
350-261-10 için 305307 standarttır

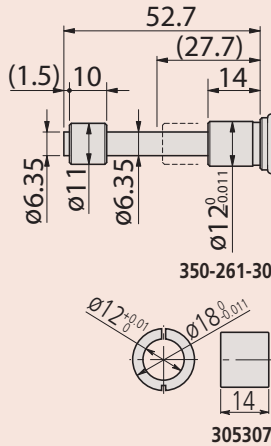

Seri 350

- Makine ve ölçüm cihazlarına monte edebilirsiniz.
- 0.001mm okuma hassasiyeti
- IP65 koruma



IP65




350-281-30



350-282-30


Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımı [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fiş türü kalınlığı [mm]	Açıklamalar	Ağırlık [g]
350-271-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Düz(karbür tip)	0,5	12 mm	Düz		IP65	230
350-272-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Düz(karbür tip)	0,5	12 mm	Ayar somunlu	11,5	Dişli Mil	230
350-273-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	12 mm	Düz		IP65	230
350-274-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	12 mm	Ayar somunlu	11,5	Dişli Mil	230
350-281-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Düz(karbür tip)	0,5	12 mm	Düz		IP65	230
350-282-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Düz(karbür tip)	0,5	12 mm	Ayar somunlu	11,5	IP65	230
350-283-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	12 mm	Düz		IP65	230
350-284-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	12 mm	Ayar somunlu	11,5	IP65	230
350-261-30	0 - 25	0,001mm	±2 µm	Düz	0,5	12 mm	Düz		IP65, dönme-yen millî, circirsız	235

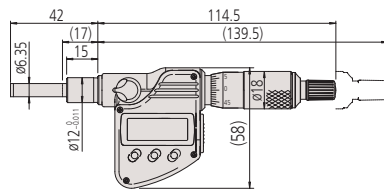


350-281-30

(): komple geri çekilebilir mil

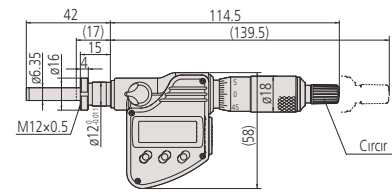

350-282-30

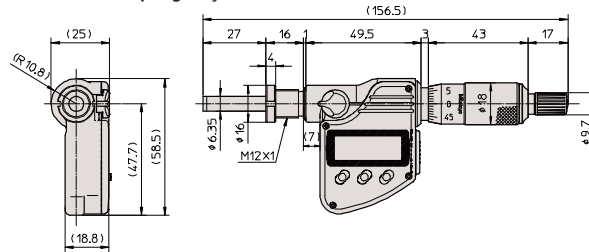

350-272-30