Kilitleme mekanizmalı 6.5mm aralıklı Mikrometre Kafası

Özellikler

Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş Çelik (> 60 HRC)

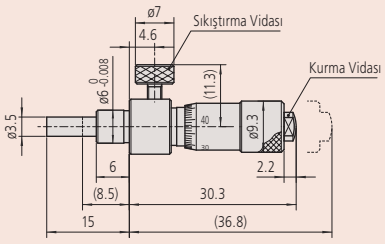

148-220-10

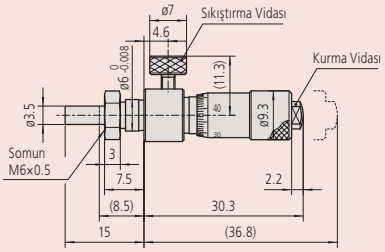

148-221-10

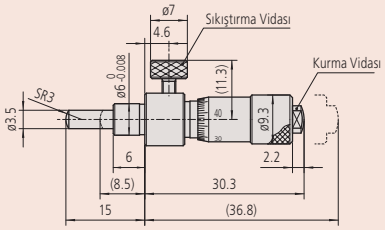

148-222-10

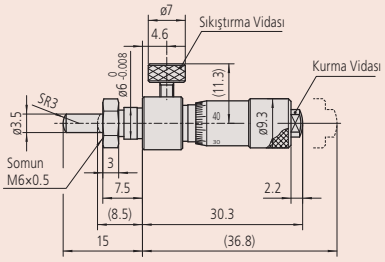

148-223-10

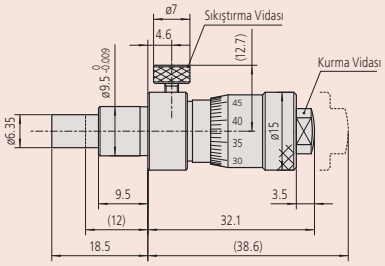

148-316-10

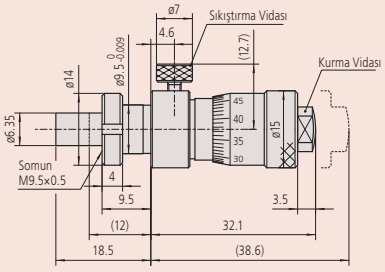

148-317-10

Seri 148 - Kilitleme tipli

Mil herhangi bir pozisyonda kilitleme vidası ile kilitlenebilir.



148-220-10



148-221-10



148-222-10



148-223-10



148-316-10



148-317-10



148-318-10



148-319-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımı [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı [mm]	Ağırlık [g]
148-220-10	0 - 6,5	0,01 mm	±5 µm	Düz	0,5	6	Düz		16
148-221-10	0 - 6,5	0,01 mm	±5 µm	Düz	0,5	6	Ayar somunlu	4	17
148-222-10	0 - 6,5	0,01 mm	±5 µm	Küresel (SR3)	0,5	6	Düz		16
148-223-10	0 - 6,5	0,01 mm	±5 µm	Küresel (SR3)	0,5 mm	6	Ayar somunlu	4	17
148-316-10	0 - 6,5	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		40
148-317-10	0 - 6,5	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	43
148-318-10	0 - 6,5	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5 mm	9,5	Düz		40
148-319-10	0 - 6,5	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5 mm	9,5	Ayar somunlu	6	43

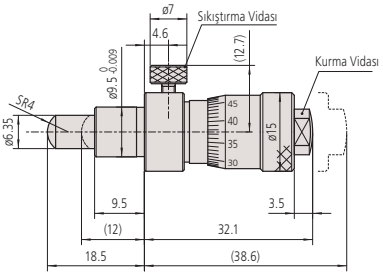

148-318-10

(): iş mili tamamen geri çekilmiş halde

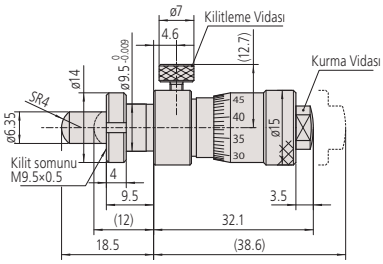

148-319-10

Tüm ürünler ticari müşterilere satılır.
Ürün resimleri herhangi bir yükümlülük getirmez. Ürün açıklamaları, özellikle de tüm teknik özellikler, yalnızca üzerinde açıkça mutabakata varıldığında bağlayıcıdır.

Mitutoyo