# Kilitleme mekanizmalı 13 mm aralıklı Mikrometre Kafası

## Seri 148 - Kilitleme tipli

Bu mikrometre kafaları kilitleme tertibatlı olup kıvrık kilitleme vidası ile herhangi bir pozisyonda mil kilitlenebilir.



148-150-10

148-151-10



148-152-10



148-153-10

**Özellikler**

| | |
|---|---|
| Ölçüm yüzeyleri | Sertleştirilmiş Çelik (> 60 HRC) |

Metrik

| No. | Ölçüm aralığı [mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE | Mil ucu | Mil adımı [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 148-150-10 | 0 - 13 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz | 0,5 |
| 148-151-10 | 0 - 13 | 0,01 mm | ±2 µm | Düz | 0,5 |
| 148-152-10 | 0 - 13 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel (SR4) | 0,5 |
| 148-153-10 | 0 - 13 | 0,01 mm | ±2 µm | Küresel (SR4) | 0,5 |

| No. | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı [mm] | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|
| 148-150-10 | 9,5 | Düz | | 40 |
| 148-151-10 | 9,5 | Ayar somunlu | 6 | 43 |
| 148-152-10 | 9,5 | Düz | | 40 |
| 148-153-10 | 9,5 | Ayar somunlu | 6 | 43 |

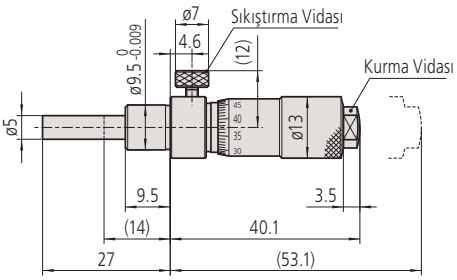


148-150-10

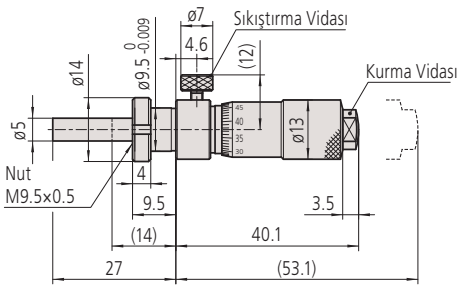


148-151-10

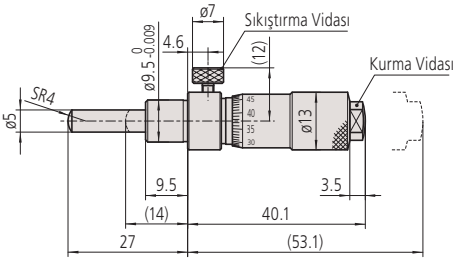


148-152-10

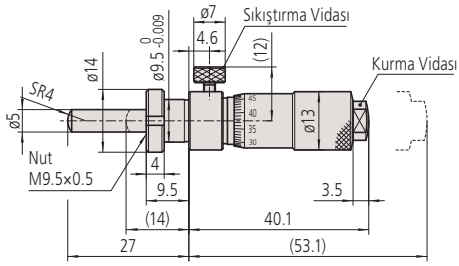


148-153-10

**(): iş mili tamamen geri çekilmiş halde**




Tüm ürünler ticari müşterilere satılır.
Ürün resimleri herhangi bir yükümlülük getirmez. Ürün açıklamaları, özellikle de tüm teknik özellikler, yalnızca üzerinde açıkça mutabakata varıldığında bağlayıcıdır.