

Mikrometre Kafası 13mm Ölçüm Aralığı

Seri 148 - Küçük, standart tip

Takılabilen Mikrometre Başlığı; standart versiyondur, 13 mm ölçüm aralığına sahip, küçük tip.



148-104-10



148-103-10



148-801-10



148-802-10



148-121-10



148-120-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımları [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fiyestür kalınlığı [mm]	Özellikler	Ağırlık [g]
148-104-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5mm	9,5	Düz			30
148-103-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5mm	9,5	Ayar somunlu	6		35
148-801-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Düz			30
148-802-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5mm	9,5	Ayar somunlu	6		35
148-821-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		Ters okuma	30
148-822-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	Ters okuma	35

Metrik


Mil kilidi ile

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımları [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fiyestür kalınlığı [mm]	Özellikler	Ağırlık [g]
148-121-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz			40
148-120-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5mm	9,5	Ayar somunlu	6		45
148-803-10	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Düz			40
148-804-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Ayar somunlu	6		45
148-823-10	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		Ters okuma	40
148-824-10	0 - 13	0,01mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	Ters okuma	45


Özellikler

Ölçüm yüzeyleri


Sertleştirilmiş Çelik (> 60 HRC)

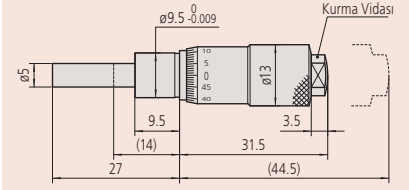


148-104-10

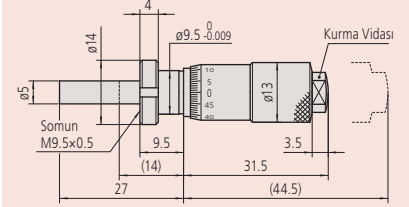


148-103-10

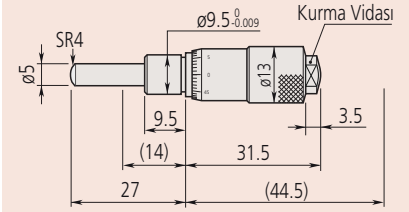


148-801

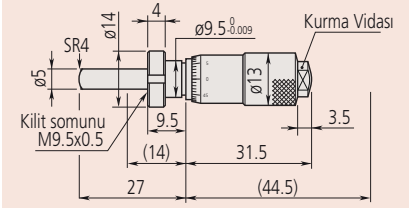


148-802

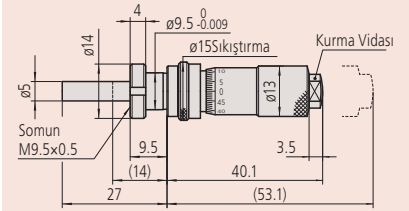

148-120-10

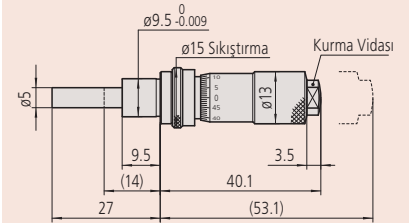

148-121-10



148-821-10 / 148-822-10

148-823-10 / 148-824-10

Ters okuma