


Özellikler

Ölçüm yüzeyleri


Karbür uçlu




Dönmeyen milli model

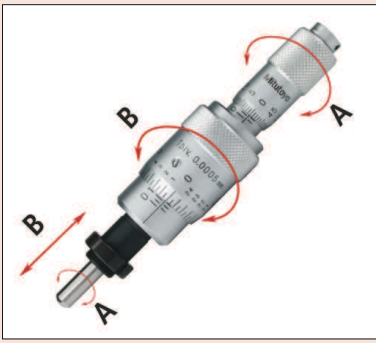


Dönen milli model
110-502

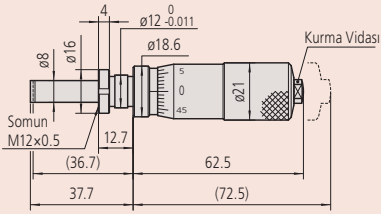

110-105-10
110-106-10

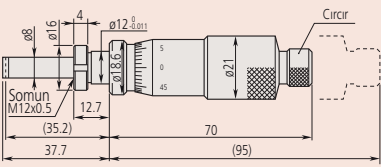

110-101
110-102

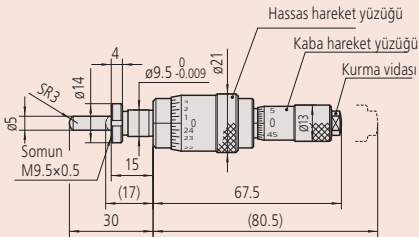

110-502-10

(): iş mili tamamen geri çekilmiş halde

Dönmeyen milli mikrometre başlığı

Seri 110 - Diferansiyel vida çevirici-(hassas ilerleme) model

- Çok yüksek hassasiyetli hareket kabiliyetine sahip mikrometre kafaları.
- Dönmeyen milli mikrometre kafası, özellikle hassas ayar için.
- Çift mil kullanılarak yüksek hassasiyet kazandırılan differansiyel hareket mekanizması



110-101



110-102



110-105-10



110-106-10



110-107-10



110-108-10



110-502-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mi-li	Bağlama vida şaftı için fiks-tür kalınlığı [mm]	Özellikler	Ağırlık [g]
110-101	0 - 2,5	0,001 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Düz(karbür tip)	12	Ayar so-munlu	9,5		150
110-102	0 - 2,5	0,0001 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Düz(karbür tip)	12	Ayar so-munlu	9,5	Hassas ayarlama	150
110-105-10	0 - 1	0,001mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Düz(karbür tip)	12	Ayar so-munlu	9,5		150
110-106-10	0 - 1	0,0001mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Düz(karbür tip)	12	Ayar so-munlu	9,5	Hassas ayarlama	150
110-107-10	0 - 1	0,001mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Küresel (SR10)	12	Ayar so-munlu	9,5		150
110-108-10	0 - 1	0,0001mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Küresel (SR10)	12	Ayar so-munlu	9,5	Hassas ayarlama	150
110-502-10	0 - 13	A: 0,01 mm / B: 0,0005 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Küresel (SR3)	9,5	Ayar so-munlu	11,5	Aralık A: 0-13 mm, Aralık B: 0-0,2 mm	100



110-107-10
110-108-10