


3 Nokta Temaslı İç Çap Mikrometresi-Metrik

Seri 368

Üç nokta ve iki nokta temaslı iç çap mikrometreleri size aşağıdaki avantajları sağlar:

- Tek mikrometre
- Titanyum kaplamalı ölçüm pimleri (>6mm aralık) size mükemmel dayanıklılık ve direnç sağlar.
- Üç nokta temaslı mikrometre (>6mm aralık) otomatik merkezleme sayesinde stabil ölçüm sağlar.
- Ayar halkası veya uzatma yoktur.

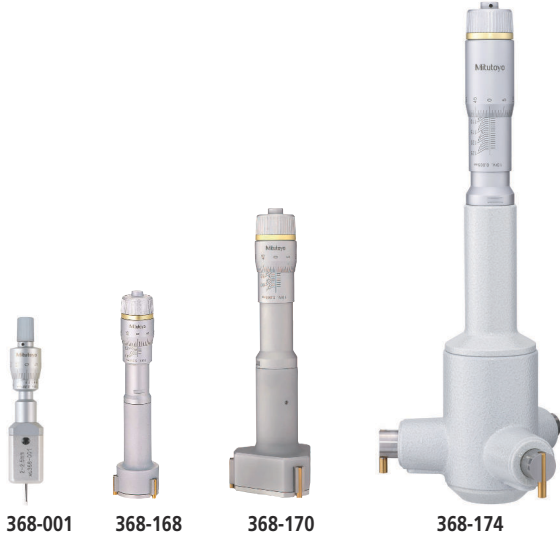

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	a [mm]	B [mm]	C [mm]	L1 mm [mm]	L2 mm [mm]	Ağırlık [g]
368-001	2 - 2,5	0,001 mm	±2 µm			2	12	103,5-104	88
368-002	2,5 - 3	0,001 mm	±2 µm			2	12	103,5-104	88
368-003	3 - 4	0,001 mm	±2 µm			2	22	113-114	91
368-004	4 - 5	0,001 mm	±2 µm			2	22	113-114	91
368-005	5 - 6	0,001 mm	±2 µm			2	22	113-114	91
368-161	6 - 8	0,001 mm	±2 µm	2		2,5	59	102-104	60
368-162	8 - 10	0,001 mm	±2 µm	2		2,5	59	102-104	60
368-163	10 - 12	0,001 mm	±2 µm	2		2,5	59	102-104	60
368-164	12 - 16	0,005 mm	±3 µm	0,3	5,6	3,5	82	126-130	150
368-165	16 - 20	0,005 mm	±3 µm	0,3	5,6	3,5	82	126-130	160
368-166	20 - 25	0,005 mm	±3 µm	0,3	8,3	5,2	94	126-130	260
368-167	25 - 30	0,005 mm	±3 µm	0,3	8,3	5,2	94	137-142	280
368-168	30 - 40	0,005 mm	±3 µm	0,3	13	10	102	145-155	290
368-169	40 - 50	0,005 mm	±3 µm	0,3	13	10	102	145-155	330
368-170	50 - 63	0,005 mm	±3 µm	0,3	17	14	105	150-163	440
368-171	62 - 75	0,005 mm	±4 µm	0,3	17	14	105	150-163	450
368-172	75 - 88	0,005 mm	±4 µm	0,3	17	14	105	150-165	570
368-173	87 - 100	0,005 mm	±4 µm	0,3	17	14	105	150-165	580
368-174	100 - 125	0,005 mm	±5 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1030
368-175	125 - 150	0,005 mm	±5 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1120
368-176	150 - 175	0,005 mm	±5 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1210
368-177	175 - 200	0,005 mm	±5 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1320
368-178	200 - 225	0,005 mm	±6 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1430
368-179	225 - 250	0,005 mm	±6 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1550
368-180	250 - 275	0,005 mm	±6 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1700
368-181	275 - 300	0,005 mm	±6 µm	12,4	21	13,8	161	227-252	1870

Özellikler

Cetvel	tambur ve kovani parlak krom kaplıdır, 12 mm'ye kadar : Ø17 mm 12 mm üzeri : ø23 mm
Ölçüm yüzeyi/pimi	2 - 6 mm: Karbür 6 - 12 mm: titanyum kaplı tungsten karbür 12 - 300 mm: titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik Sivri uç: tungsten karbür
Ölçüm mili	0,5 mm mil adımlı
Ölçüm metodu	2-6 mm : 2-noktalı 6-300 mm : 3-noktalı
Teslimat	Takim kutusu, anahtar ve kontrol sertifikası dahildir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
952322	6 - 12 mm için 100 mm uzatma, 6-12mm Ölçüm Aralığı için
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için

