


Ekonomik 3-Nokta Temaslı Mikrometre


Seri 368

- Tek mikrometreler ayar halkası veya uzatması gelir.
- Uçlar sertleştirilmiş takım çeliğinden.

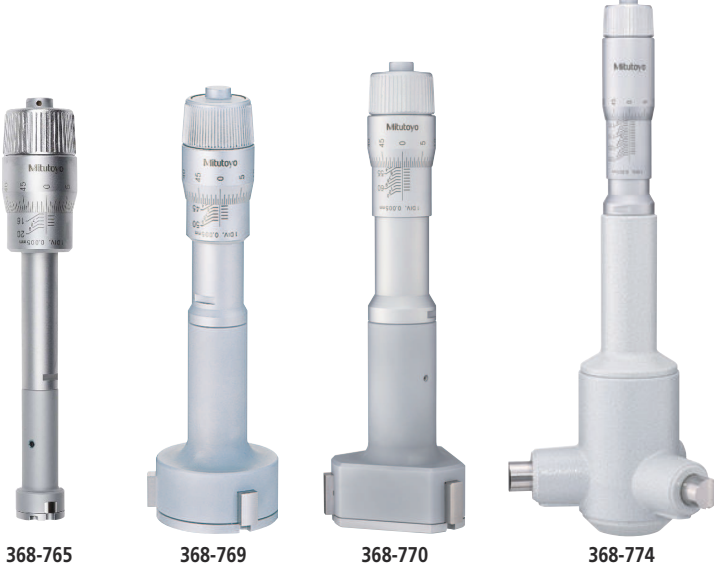

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	a [mm]	B [mm]	L1 mm [mm]	L2 mm [mm]	Ağırlık [g]
368-764	12 - 16	0,005 mm	± 3 µm	2,6	3,5	126 - 130	82	150
368-765	16 - 20	0,005 mm	± 3 µm	2,6	3,5	126 - 130	82	150
368-766	20 - 25	0,005 mm	± 3 µm	3,4	5,2	137 - 142	94	260
368-767	25 - 30	0,005 mm	± 3 µm	3,4	5,2	137 - 142	94	280
368-768	30 - 40	0,005 mm	± 3 µm	3,4	10	145 - 155	102	290
368-769	40 - 50	0,005 mm	± 3 µm	3,4	10	145 - 155	102	330
368-770	50 - 63	0,005 mm	± 3 µm	3,4	14	150 - 163	105	440
368-771	62 - 75	0,005 mm	± 4 µm	3,4	14	150 - 163	105	450
368-772	75 - 88	0,005 mm	± 4 µm	3,4	14	150 - 163	105	560
368-773	87 - 100	0,005 mm	± 4 µm	3,4	14	150 - 163	105	570
368-774	100 - 125	0,005 mm	± 5 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1020
368-775	125 - 150	0,005 mm	± 5 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1110
368-776	150 - 175	0,005 mm	± 5 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1200
368-777	175 - 200	0,005 mm	± 5 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1300
368-778	200 - 225	0,005 mm	± 6 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1420
368-779	225 - 250	0,005 mm	± 6 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1540
368-780	250 - 275	0,005 mm	± 6 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1690
368-781	275 - 300	0,005 mm	± 6 µm	19,6	13,8	227 - 252	161	1860

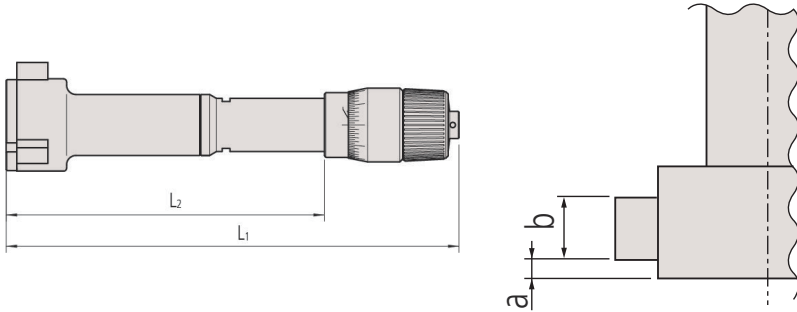

Özellikler

Cetvel	Tambur ve kovani parlak krom kaplıdır, 12 mm'ye kadar : Ø17 mm 12 mm üzeri : Ø23 mm
Ölçüm mili	0,5 mm mil adımlı
Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş çelik Konik: Sertleştirilmiş çelik
Ölçüm metodu	3-nokta yöntemi
Teslimat	Takım kutusu, anahtar , kontrol sertifikası dahildir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için