

Dijital 3-Noktalı Temaslı İç Çap Mikrometreleri

Seri 568

Mutlak iç çap matik size aşağıdaki avantajları sunar:



- Ölçümleri kolay ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar.
- Titanyum kaplamalı ölçüm pimleri sayesinde mükemmel dayanıklılık ve direnç sunar.
- Geniş LCD ekranı ve 11mm karakter yüksekliği kolay okuma imkanı sağlar.
- 330° dönebilen ekran sayesinde her açıdan değerleri okuyabilme.
- Geçer/Geçmez tolerans girebilme
- İzinsiz kişilere karşı kilit fonksiyonu

ABSOLUTE®



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	a [mm]	B [mm]	C [mm]	L1 mm [mm]	L2 mm [mm]	Ağırlık [g]
568-361	6 - 8	0,001 mm	±5 µm	2		2,5	284	83	480
568-362	8 - 10	0,001 mm	±5 µm	2		2,5	284	83	485
568-363	10 - 12	0,001 mm	±5 µm	2		2,5	284	83	485
568-364	12 - 16	0,001 mm	±5 µm	0,3	5,6	3,5	255	53	475
568-365	16 - 20	0,001 mm	±5 µm	0,3	5,6	3,5	255	53	480
568-366	20 - 25	0,001 mm	±6 µm	0,3	8,3	5,2	261	59	540
568-367	25 - 30	0,001 mm	±6 µm	0,3	8,3	5,2	261	59	555
568-368	30 - 40	0,001 mm	±6 µm	0,3	13	10	269	67	565
568-369	40 - 50	0,001 mm	±6 µm	0,3	13	10	269	67	610
568-370	50 - 63	0,001 mm	±6 µm	0,3	17	14	277	75	730
568-371	62 - 75	0,001 mm	±6 µm	0,3	17	14	277	75	740
568-372	75 - 88	0,001 mm	±6 µm	0,3	17	14	277	75	790
568-373	87 - 100	0,001 mm	±6 µm	0,3	17	14	277	75	800
568-374	100 - 113	0,001 mm	±6 µm	0,3	17	14	277	75	900
568-375	112 - 125	0,001 mm	± 6 um	0,3	17	14	277	75	910

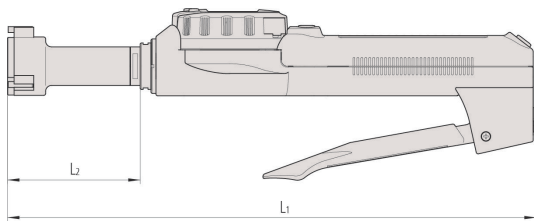

Fonksiyonlar	Seri 568
Sıfırlama/ABS	●
Açma-Kapama	●
Fonksiyon kilidi	●
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Visiondeğeri)	●
2 x ÖN AYAR	●
Bilgi çıkışı	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirmesi	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu 11 mm
Ölçüm pimi	Titanyum kaplı, tungsten karbür (6 - 12 mm) Titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik (12 - 125 mm)
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 5000 saat
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 pil, kontrol sertifikası dahildir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
952322	6 - 12 mm için 100 mm uzatma, 6-12mm Ölçüm Aralığı için
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Yüksek dayanımlı titanyum kaplı ölçüm yüzeyleri