

# ABSOLUTE Dijital Derinlik Kumpası

Seri 571

## IP67 Soğutma sıvılarına karşı korumalı model

- Zorlu çalışma şartlarında kullanım için tasarlanmıştır.
- Soğutma sıvılarına ve yağlara karşı oldukça dayanıklıdır.
- ABSOLUTE özelliği ile bu ölçü aleti pil ömrü boyunca orijin noktasını sabit tutma özelliğine sahiptir (bir kere ayarlanması yeterlidir).
- Taban ve ölçüm yüzeyleri sertleştirilmiş ve leblenmiştir.
- SPC bilgi çıkışı.




ABSOLUTE®  
IP67



571-252-20

## Metrik

| No.        | Ölçüm aralığı [mm] | Cetvel Çözünürlüğü | Maks. kabul edilebilir gösterge hatası | L [mm] | Taban (WxT) | Ağırlık [g] |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 571-251-20 | 0 - 150            | 0,01 mm            | ±0,02 mm                               | 239    | 100x 6 mm   | 199         |
| 571-252-20 | 0 - 200            | 0,01 mm            | ±0,02 mm                               | 289    | 100 x 6 mm  | 219         |
| 571-253-20 | 0 - 300            | 0,01 mm            | ±0,03 mm                               | 403    | 100x6,3 mm  | 315         |

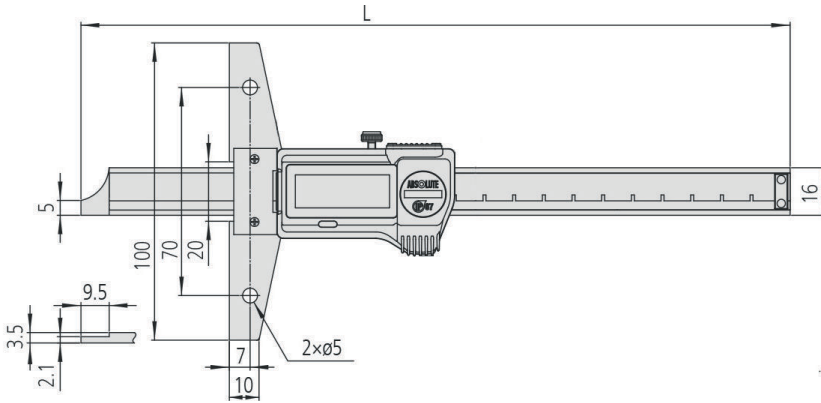

Aralık: 0-150 mm, 0-200 mm

| Fonksiyonlar                                                | Seri 571 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ORIGIN (ABS Sıfırlama)                                      | ●        |
| Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında) | ●        |
| Düşük voltaj alarmı                                         | ●        |
| Bilgi çıkışı                                                | ●        |

## Özellikler

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Maks. Cevap hızı | Sınırsız                                                   |
| Güç kaynağı      | 1 pil SR-44                                                |
| Pil ömrü         | Yaklaşık 5 yıl (150, 200 mm) 5000 saat (300 mm)            |
| Görüntü          | LCD, Karakter Yüksekliği 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) |
| Teslimat         | Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte                   |

## Opsiyonel aksesuarlar

| No.       | Açıklama                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05CZA624  | Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m                                                            |
| 05CZA625  | Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m                                                            |
| 06AFM380A | Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m                                       |
| 264-620   | U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici          |
| 264-621   | U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici   |
| 264-624   | U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici                        |
| 264-625   | U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici |
| 02AZF310  | Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için                  |
| 900370    | Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, 300 mm'ye kadar değer için Kalınlık 8 mm                  |
| 900371    | Köprü uzunluğu 260 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm                            |
| 900372    | Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm                            |

## Sarf malzeme yedekleri

| No.    | Açıklama  |
|--------|-----------|
| 938882 | SR44 Pili |

