


Mekanik Derinlik Kumpası

Seri 527

- Taban ve ölçüm yüzeyleri sertleştirilmiş ve leblenmiştir.
- Hassas ayarlamalı modelleri de mevcuttur.

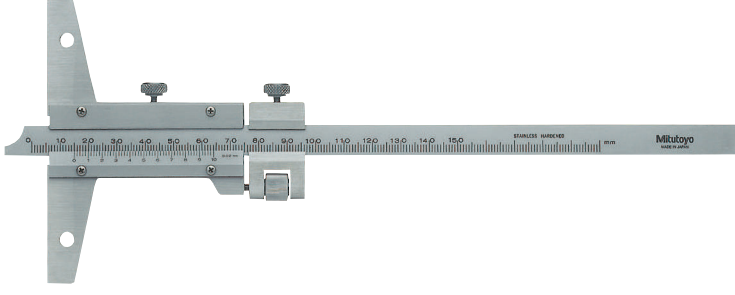

527-101


Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Taban (WxT)	L [mm]	Ağırlık [g]
527-201	0 - 150	0,05 mm	±0,05mm	100x6,5 mm	260	240
527-121	0 - 150	0,02 mm	± 0,03 mm	100x6,5 mm	260	215
527-202	0 - 200	0,05 mm	± 0,05 mm	100x6,5 mm	310	260
527-122	0 - 200	0,02 mm	± 0,03 mm	100x6,5 mm	310	230
527-203	0 - 300	0,05 mm	± 0,08 mm	100x6,5 mm	410	300
527-123	0 - 300	0,02 mm	± 0,04 mm	100x6,5 mm	410	265
527-204	0 - 600	0,05 mm	± 0,1 mm	250 x 10 mm	800	1510
527-205	0 - 1000	0,05 mm	± 0,15 mm	250 x 10 mm	1200	1880

Metrik

hassas ayarlamalı


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Taban (WxT)	L [mm]	Ağırlık [g]
527-101	0 - 150	0,02 mm	± 0,03 mm	100x6,5 mm	260	280
527-102	0 - 200	0,02 mm	± 0,03 mm	100x6,5 mm	310	300
527-103	0 - 300	0,02 mm	± 0,04 mm	100x6,5 mm	410	350
527-104	0 - 600	0,02 mm	± 0,05 mm	250 x 10 mm	800	1510
527-105	0 - 1000	0,02 mm	± 0,07 mm	250 x 10 mm	1200	1880

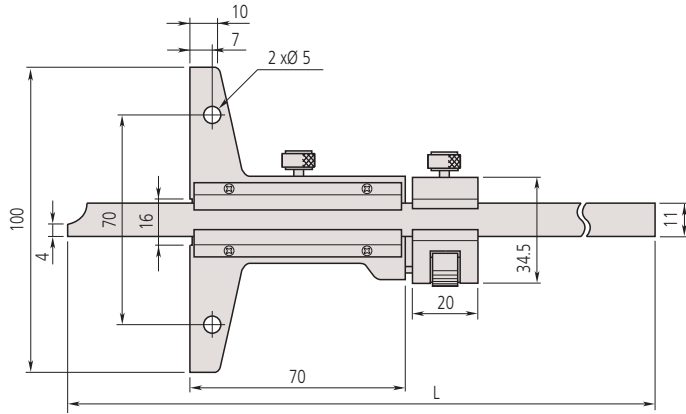


300mm aralığa kadar modeller

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
900370	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, 300 mm'ye kadar değer için Kalınlık 8 mm
900371	Köprü uzunluğu 260 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm
900372	Köprü uzunluğu 180 mm 300 mm'ye, kadar değer için Kalınlık 8 mm

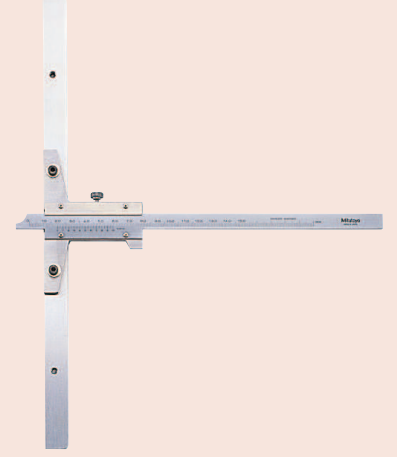

527-201 ile 900372

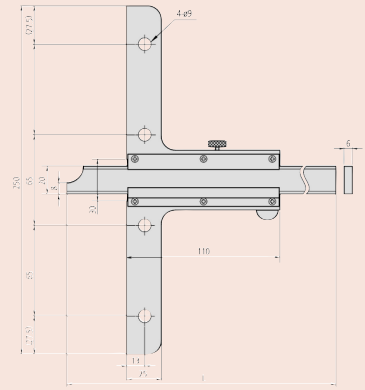

Ölçüm Aralığı: 0-600 mm, 0-1000 mm