

Lastik Dişi Derinliği Ölçüm Kumpası

Fonksiyonlar	Seri 571
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Maks. Cevap hızı	sınırsız
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl
Görüntü	LCD, Karakter yüksekliği 9 mm
Teslimat	1 adet pil ile birlikte

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

* optional extension base is unavailable

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Seri 571

- Boğaz derinliği olan özel modeller.
- ABSOLUTE özellikli.
- SPC data çıkışı.



ABSOLUTE®
IP67




571-100-20



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir göstergesi hatası	Taban (WxT)	Ağırlık [g]
571-100-20	0 - 25	0,01 mm	±0,02 mm	60x6,2 mm	160

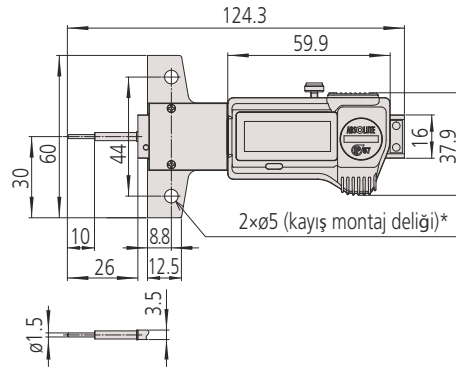

Derinlik Ölçüm Aletleri için Opsiyonel Aksesuarlar

Köprü




- Uzatma köprüleri, 3-300 mm ye kadar (0-12") derinlik ölçüm aygıtlarının sabitlenmesi için kullanılır. Bu köprüler 0-600mm (0-24") ve 0-1000mm (0-40") arasında kullanılamaz



900372

Metrik

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	n mm	Ağırlık [g]
900370	180	70	55	2	200
900371	260	35	60	5	270
900372	320	70	55	4	345

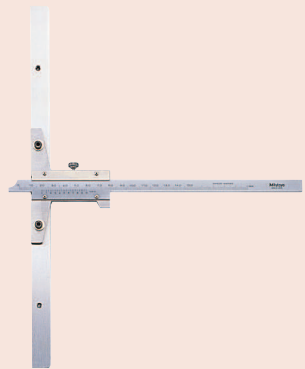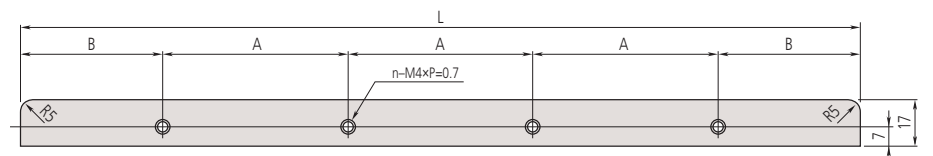

Alt uzantı ekleme