

Çift Kolonlu Dijital Yükseklik Mihengiri

Seri 192

Bu yüksek hassasiyetli yükseklik mihengiri aşağıdaki yararları sunar:

- Çift sütunlu yapısı yüksek hassasiyetli ölçümü garanti eder.
- Karbür uçlu çizici temin edilir.
- 11 mm'lik geniş aralıklar, kolay okunabilirlik sağlar.
- Bilgi çıkışı

Fonksiyonlar	Seri 192
Açma-Kapama	●
Sıfırlama/ABS	●
Ön ayarlı (2 değer)	●
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Visiondeğeri)	●
Düşük voltaj alarmı	●
±DEĞİŞTİRME	●

Özellikler

Ekran	LCD, Kareketer yüksekliği: 11 mm
Maks. tepki hızı	500 mm/s mm/sn
Teslimat	Pil (1 adet) çizici uç ve tutucusu daildir
Pil ömrü	Yaklaşık 3500 saat

Standart aksesuarlar


No.	Açıklama
05GZA033	Çizici mengene, (9 x 9 mm)
07GZA000	Karbür uçlu çizici (9 x 9 mm), 80 mm Uzunluk
450291	Kapak, 300 mm
450292	Kapak, 600 mm
450290	Kapak, 1000mm

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
953638	Tutma çubuğu 50 mm, (9 x 9 mm)
900321	Ø 4/ Ø 8 mm kırılma kuyruğu, ve burç için dönel kelepçe

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

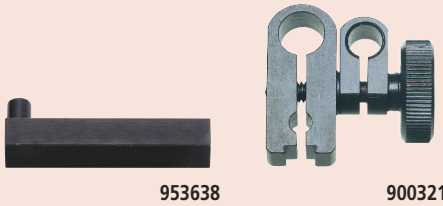


192-613-10




Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Ağırlık [kg]
192-613-10	0 - 300	0,01/0,005mm	±0,02 mm	4,7
192-614-10	0 - 600	0,01/0,005mm	±0,05mm	8,3
192-615-10	0 - 1000	0,01/0,005mm	±0,07 mm	15,7

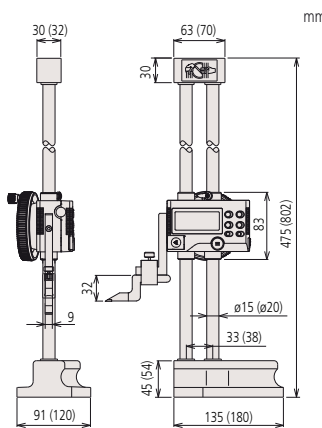

0-300 mm
(0-600 mm)

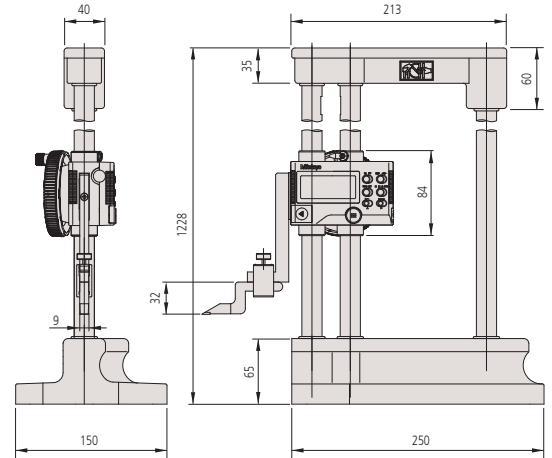

0-1000mm