

Dijital Çift Kolonlu Tip Yükseklik Mihengiri; Dokunmatik Tetiklemeli Prob Bağlantılı

Seri 192

- Çok yönlü çok fonksiyonlu tip.
- Karbür uçlu uzun çizici uç.
- Çift sütun yapısı, yüksek ölçüm doğruluğu sağlar.
- İki yönlü dokunmatik prob isteğe bağlı bir aksesuardır Bu hızlı ve doğru adımlar yanı sıra iç ve dış boyutlarını ölçebilir.
- Bilgi çıkışlı.




192-663-10




Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Ağırlık [kg]
192-663-10	0 - 300	0,01/0,005 mm	±0,02 mm	5,7
192-664-10	0 - 600	0,01/0,005 mm	±0,04mm	8,3
192-665-10	0 - 1000	0,01/0,005mm	±0,06mm	15,7

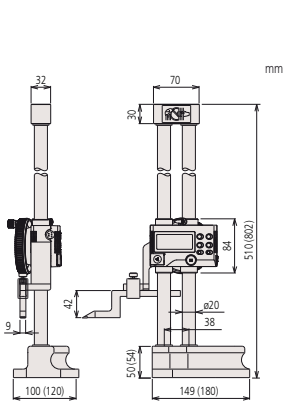

0-300 mm
(0-600 mm)

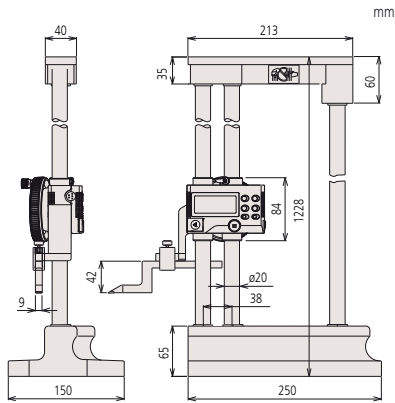

0-1000 mm

Fonksiyonlar	Seri 192
Açma-Kapama	●
Sıfırlama/ABS	●
Ön ayarlı (2 değer)	●
sinelli dokunmatik prob	●
Prob ucu çapı ayarı	●
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Visiondeğeri)	●
Düşük voltaj alarmı	●
±DEĞİŞTİRME	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Yüksekliği: 11 mm
Maks. tepki hızı	500 mm/s mm/sn
Teslimat	1 adet pil, çizici uc ve çizici uc tutucu dahildir
Pil ömrü	Yaklaşık 3500 saat

Standart aksesuarlar

No.	Açıklama
05GZA033	Çizici mengine, (9 x 9 mm)
905200	Karbür uçlu çizici (9 x 9 mm), 150 mm uzunluk
450291	Kapak, 300 mm
450292	Kapak, 600 mm
450290	Kapak, 1000mm

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
192-007	İki yönlü dokunmatik prob, 192 serisi, metrik
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
953638	Tutma çubuğu 50 mm, (9 x 9 mm)
900209	Tutma çubuğu 100 mm, 9x9mm, 100mm uzunluk
900321	Ø 4/ Ø 8 mm kırılmalı kuyruğu, ve burç için dönel kelepçe

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



192-007