


Dijital Ayar Terazisi

Seri 950

- Düzlemsellik, karesellik ve açısallık ölçümü için.
- Yüksek sağlamlık ve hafif ağırlık sağlayan alüminyum çerçeve içerisinde



950-318

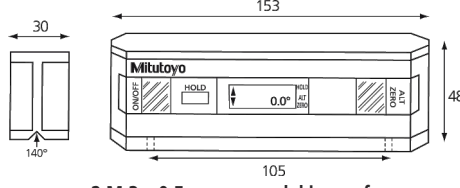

2 M 3 x 0,5 mm arasındaki mesafe
Montaj delikleri

No.	Maks. kabul edilebilir hata (derece)	Tekrarlanabilirlik	Bilgi çıkışı	Hassaslık (derece)	Ağırlık [kg]
950-318	0,05 (0 - 10) 0,1 (80 - 90) 0,2 (10 - 80)	0,05		0,01 (0 - 9,99) 0,1 (10 - 90)	0,3

90 ° Çelik Kare

Seri 916

90° Çelik Gönye aşağıdaki özellikleri sunar:

- 3 farklı tipte mevcuttur.
- Kıl kenarları sertleştirilmiş ve gerilimi giderilmiştir

Gönye

No.	Uzunluk [mm]	Kesit ölçüsü	Hata Sınırı	Kalite	Açıklamalar	Ağırlık [g]
916-222	75x50	15x5	DIN 875' e göre	1		85
916-223	100x70	20x5	DIN 875' e göre	1		130
916-224	150x100	25x5	DIN 875' e göre	1		270
916-225	200x130	30x6	DIN 875' e göre	1		585
916-226	250x165	35x7	DIN 875' e göre	1		840
916-227	300x200	40x8	DIN 875' e göre	1		1300
916-232	75x50	15x5	DIN 875' e göre	2		85
916-233	100x70	20x5	DIN 875' e göre	2		130
916-234	150x100	25x5	DIN 875' e göre	2		270
916-235	200x130	30x6	DIN 875' e göre	2		530

Şapkalı gönye


No.	Uzunluk [mm]	Kesit ölçüsü	Hata Sınırı	Kalite	Açıklamalar	Ağırlık [g]
916-321	75x50	15x5	DIN 875' e göre	1		60
916-322	100x70	20x5	DIN 875' e göre	1		180
916-323	150x100	25x5	DIN 875' e göre	1		400
916-324	200x130	30x6	DIN 875' e göre	1		675
916-325	250x165	35x7	DIN 875' e göre	1		1185
916-326	300x200	40x8	DIN 875' e göre	1		1730
916-332	100x70	20x5	DIN 875' e göre	2		180
916-333	150x100	25x5	DIN 875' e göre	2		365
916-334	200x130	30x6	DIN 875' e göre	2		790
916-335	250x165	35x7	DIN 875' e göre	2		1320

Özellikler

Ölçüm aralığı	360° (4 x 90°)
Güç kaynağı	Standard pil (9 V) GLRG1
Pil ömrü	ca. 500 saat

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
50AAA983A	RS-232C ayak şalterli sinyal kablosu, 950 serisi için

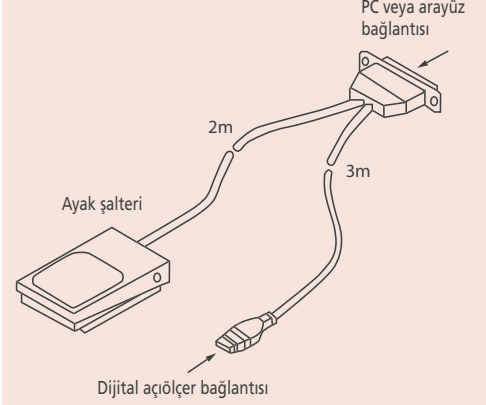

Gönye



Şapkalı gönye