

Seramik Aşınma Blok Setleri Metrik ISO Standardı


Aşınmaya Dayanaklı Blok Master Setleri Metrik ISO Standardı

Bu set iki gösterge bloğundan oluşur ve size aşağıdaki avantajları sunar:

- Bireysel gösterge bloklarının sık kullanımı ile bile aşınmaya dayanıklı



Seramik 2 blok seti



Koruma göstergesi blokları (yukarıdaki gri ile vurgulanır), iş parçaları ile temastan kaynaklanan aşınmayı emmek için gösterge bloğu yığınının her iki ucuna yerleştirilir.

Metrik

No.	Set başına bloklar	Derece	Malzeme	Set içeriği	Ağırlık [g]
516-832-10	2	0	Seramik	1 mm (2 blok)	115
516-833-10	2	1	Seramik	1 mm (2 blok)	130
516-830-10	2	0	Seramik	2 mm (2 blok)	130
516-831-10	2	1	Seramik	2 mm (2 blok)	130

Seramik Kumpas Muayene Setleri Metrik

Kumpas Doğrulama Paralel Boy Ölçek Seti



516-566-10

Metrik

No.	Set başına bloklar	Derece	Malzeme	Kalibrasyon/Standard uygulamaları	Set içeriği	Ağırlık [g]
516-566-10	4	1	Seramik	EN ISO 13385-1	4 adet: 10, 30, 50, 125 mm, Ayar halkası (ø4 mm, ø10 mm), Pim mastarı (ø10 mm), Eldiven	1750
516-567-10	4	2	Seramik	EN ISO 13385-1:2011	4 adet: 10, 30, 50, 125 mm, Ayar halkası (ø4 mm, ø10 mm), Pim mastarı (ø10 mm), Eldiven	1750
516-150-10	3	1	Seramik	DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618	3 adet: 30, 41,3, 131,4 mm, Ayar halkası (ø4 mm, ø25 mm), Eldiven	1700
516-151-10	3	2	Seramik	DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618	3 adet: 30, 41,3, 131,4 mm, Ayar halkası (ø4 mm, ø25 mm), Eldiven	1720




Kontrol
sertifikası

Özellikler

Hata Sınırı

EN ISO 3650

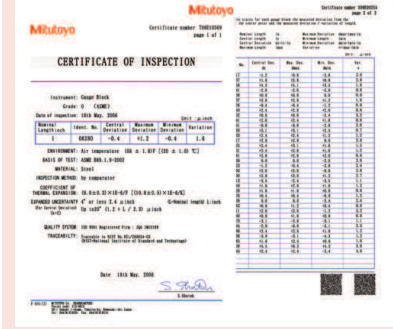

Mitutoyo gösterge blokları ve muayene sertifikaları

Grad K/0/1/2 gösterge blok setleri JCSS kalibrasyon sertifikası (Mitutoyo JCSS akredite laboratuvarı tarafından verilmiştir) çevrimiçi bkz.

Özellikler

Hata Sınırı

Doğruluk EN ISO 3650

Teslimat

Kontrol sertifikasıyla birlikte ahşap kutuda (yalnızca Gösterge Blokları)