

Dijital 3-Nokta Temaslı İç Çap Mikrometresi

Seri 468

Üç nokta temaslı iç çap mikrometreleri size aşağıdaki avantajları sağlar:

- Tek Mikrometre
- Titanyum kaplamalı ölçüm pimleri mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Suya ve toza karşı IP65 korumalı, soğutma sıvısının kullanıldığı yerlerde kullanabilirsiniz.
- Geniş LCD ekranı ve 7.5mm karakter yüksekliği, ölçümleri kolay okumanızı sağlar.
- Ayar halkası veya uzatma yoktur.



Yüksek dayanımlı titanyum kaplı ölçüm yüzeyleri

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Ağırlık [g]
468-161	6 - 8	0,001 mm	±2 µm	370
468-162	8 - 10	0,001 mm	±2 µm	370
468-163	10 - 12	0,001 mm	±2 µm	370
468-164	12 - 16	0,001 mm	±3 µm	400
468-165	16 - 20	0,001 mm	±3 µm	400
468-166	20 - 25	0,001 mm	±3 µm	470
468-167	25 - 30	0,001 mm	±3 µm	480
468-168	30 - 40	0,001 mm	±3 µm	480
468-169	40 - 50	0,001 mm	±3 µm	500
468-170	50 - 63	0,001 mm	± 3 um	620
468-171	62 - 75	0,001 mm	± 4 um	630
468-172	75 - 88	0,001 mm	± 4 um	960
468-173	87 - 100	0,001 mm	± 4 um	970
468-174	100 - 125	0,001 mm	± 5 um	940
468-175	125 - 150	0,001 mm	± 5 um	1030
468-176	150 - 175	0,001 mm	± 5 um	1120
468-177	175 - 200	0,001 mm	± 5 um	1210
468-178	200 - 225	0,001 mm	± 6 um	1300
468-179	225 - 250	0,001 mm	± 6 um	1390
468-180	250 - 275	0,001 mm	± 6 um	1480
468-181	275 - 300	0,001 mm	± 6 um	1570

Fonksiyonlar	Seri 468
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
2 x ÖN AYAR	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm pimi	Titanyum kaplı, tungsten karbür (6 - 12 mm) Titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik (12 - 300 mm) Konik: Tungsten karbür
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 1,2 yıl
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 ad. pil ve kontrol sertifikası dahildir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
952322	6 - 12 mm için 100 mm uzatma, 6-12mm Ölçüm Aralığı için
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için
156-101-10	Mikrometre standı, 0 - 100 mm Mikrometre için
04AZB157	İç çap mikrometre için tutucu, 468 Serisi için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 PİL

Dijital 3-Nokta Temaslı İç Çap Mikrometresi




Opsiyonel Aksesuarlar
Stand 156-101-10
Yazıcı DP1-VR 264-504-5D
Tutucu 04AZB157
Kablo 05CZA662




04AZB157




Derin delikler için uzatma çubuğu

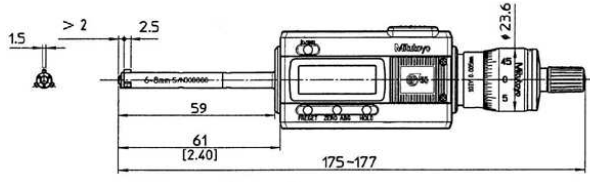


468-161, 468-162, 468-163

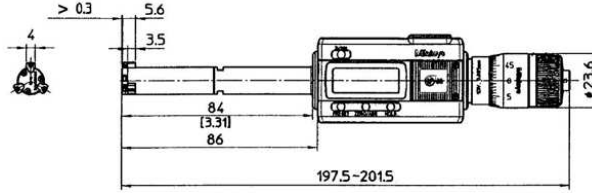


468-164, 468-165

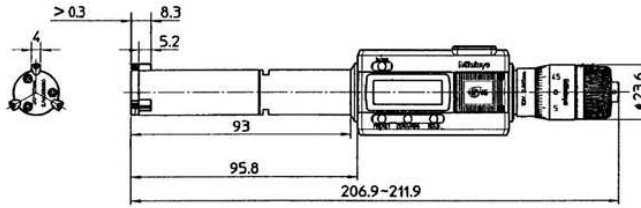


468-166, 468-167

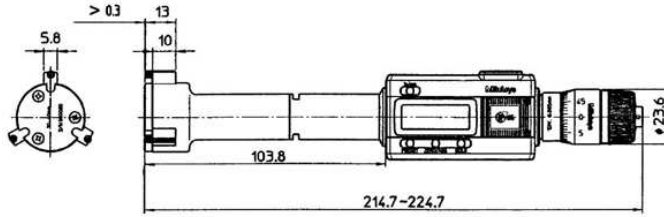

468-168, 468-169

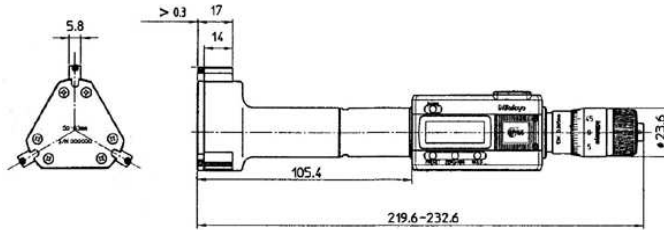

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

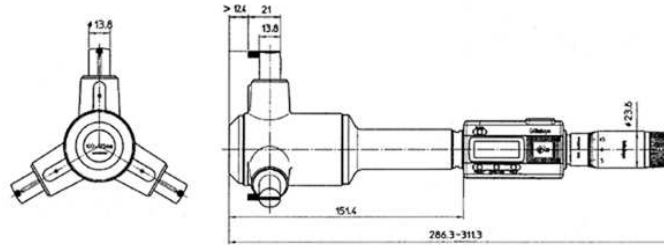

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181