



V YATAKLI MİKROMETRE

ÖZELLİKLER

- KORUMA SEVİYESİ IP65
- İNÇ/METRİK DÖNÜŞTÜRME
- PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN OTOMATİK AÇMA / KAPAMA
- MUTLAK VEYA ARTIMLI ÖLÇÜM MODLARI
- DIŞ KESME ÇAPINI ÖLÇMEK İÇİN KILAVUZLAR, RAYBALAR VE PARMAK FREZELER GİBİ KESİCİ TAKIMLARIN DIŞ ÇAPLARINI ÖLÇER
- KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
- GRİ BOYALI ÇELİK ÇERÇEVE
- CİRCİRLİ DURDURMA
- LR44 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

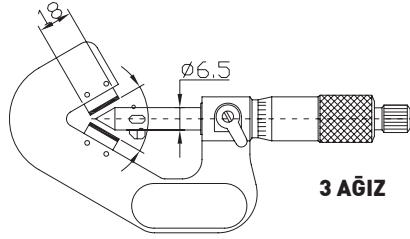

3 AĞIZ

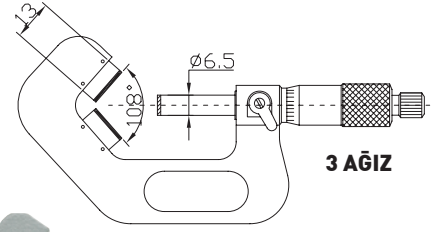

3 AĞIZ



AS-151010



AS-155010



MEKANİK MODEL

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	FİYAT USD
AS-151010	1-15 mm	0,01 mm	±0,004 mm	
AS-151020	5-20 mm	0,01 mm	±0,004 mm	
AS-151030	20-35 mm	0,01 mm	±0,005 mm	



DİJİTAL MODEL

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	FİYAT USD
AS-155010	1-15 mm	0,001 mm	±0,002 mm	
AS-155020	5-20 mm	0,001 mm	±0,002 mm	
AS-155030	20-35 mm	0,001 mm	±0,003 mm	

DİJİTAL TEK NOKTA MİKROMETRE

ÖZELLİKLER

- KIVIRIMLI PARÇALARIN KALINLIĞINI ÖLÇMEK İÇİN KULLANILIR
- KARBÜR TEMAS YÜZEYLERİ
- ÇELİK GÖVDE
- İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
- OTOMATİK KAPANMA
- BLUETOOTH VERİ ÇIKIŞI
- IP65 KORUMA
- CR2032 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

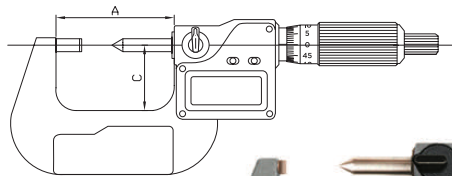

AS-135011

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	A (mm)	C (mm)	FİYAT USD
AS-135011	0-25 mm	0,001 mm	±0,002 mm	34,4	24	
AS-135021	25-50 mm	0,001 mm	±0,002 mm	59,4	32	
AS-135031	50-75 mm	0,001 mm	±0,003 mm	84,8	44,5	
AS-135041	75-100 mm	0,001 mm	±0,003 mm	110,2	57	