


DİJİTAL Z-SIFIRLAMA APARATI (50 mm)

ÖZELLİKLER

- IP65 KORUMA
- LCD EKRAN 0,000 GÖSTERDİĞİNDE IŞIK YANAR
- ÖLÇÜM YÜZEYİ HAREKET ETTİĞİNDE OTOMATİK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR
- CR2032 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

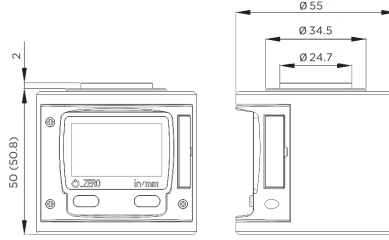


KOD	YÜKSEKLİK (H)	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	FİYAT USD
AS-001292	0-50 mm	2,5 mm	0,001 mm	±0,005 mm	

SAATLİ Z-SIFIRLAMA APARATI (50 mm)

ÖZELLİKLER

- MANYETİK TABAN, KOLAY SABİTLEMİYİ SAĞLAR
- KALİBRASYON SERTİFİKASI




KOD	YÜKSEKLİK (H)	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	FİYAT USD
AS-001290	0-50 mm	2 mm	0,01 mm	±0,01 mm	

SAATLİ Z-SIFIRLAMA APARATI (100 mm)

ÖZELLİKLER

- MANYETİK TABAN, KOLAY SABİTLEMİYİ SAĞLAR
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

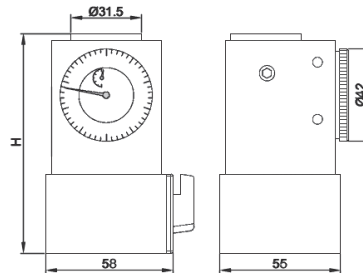

KOD	YÜKSEKLİK (H)	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	FİYAT USD
AS-001291	0-100 mm	2 mm	0,01 mm	±0,01 mm	